



ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ПРОТИПОЖЕЖНІ



ЛЮКИ ДВЕРІ ТЕХНІЧНІ





ТОВ «Завод Євроформат» — український виробник ліфтів та металовиробів з виробничими потужностями в місті Києві, що експортує продукцію до країн Європи.

Компанія активно розвиває три напрямки: виробництво металевих дверей, ліфтового обладнання і корпусних металовиробів. Асортимент продукції з першого напрямку включає **двері металеві протипожежні, двері технічні**, а також **протипожежні й технічні люки**.

Серед головних складових успіху **продукції «Євроформат»** на українському і міжнародному ринках слід зазначити:

- використання європейських технологій металообробки;
- налагоджені технологічні процеси;
- надання комплексу послуг, що включає технічну консультацію, виробництво, індивідуальну розробку продукції.

Виробничі потужності **заводу «Євроформат»** знаходяться у місті Києві на площі 12 400 м². Система управління якістю на підприємстві відповідає міжнародним стандартам і сертифікована згідно з ISO 9001:2015. У 2018 році завод склав сертифікацію на відповідність процесів виробництва продукції міжнародному екологічному стандарту ISO 14000 (environmental management system).

Компанія дотримується наступних принципів роботи:

- висока якість матеріалів і комплектуючих;
- максимальна відповідність законодавчим вимогам;
- повна відповідальність за організацію всіх процесів — від запуску у виробництво до здачі об'єкта замовнику.

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО:



На основі креслень замовника складаємо специфікацію.

1

Виїжджаємо на об'єкт, здійснюємо вимірювання будівельних отворів.

2



Вносимо корективи у замовлення на основі фактичних параметрів, розміщуємо у виробництво.

3



Готуємо замовлення до відправлення, сортуємо двері попалетно за поверхами.

4

Завозимо на будівельний майданчик та здійснюємо монтаж по поверхах.


5




Проводимо контроль виконаних робіт за участю служби технічного нагляду.

6

Двері металеві протипожежні (ДМП) одно- і двостулкові

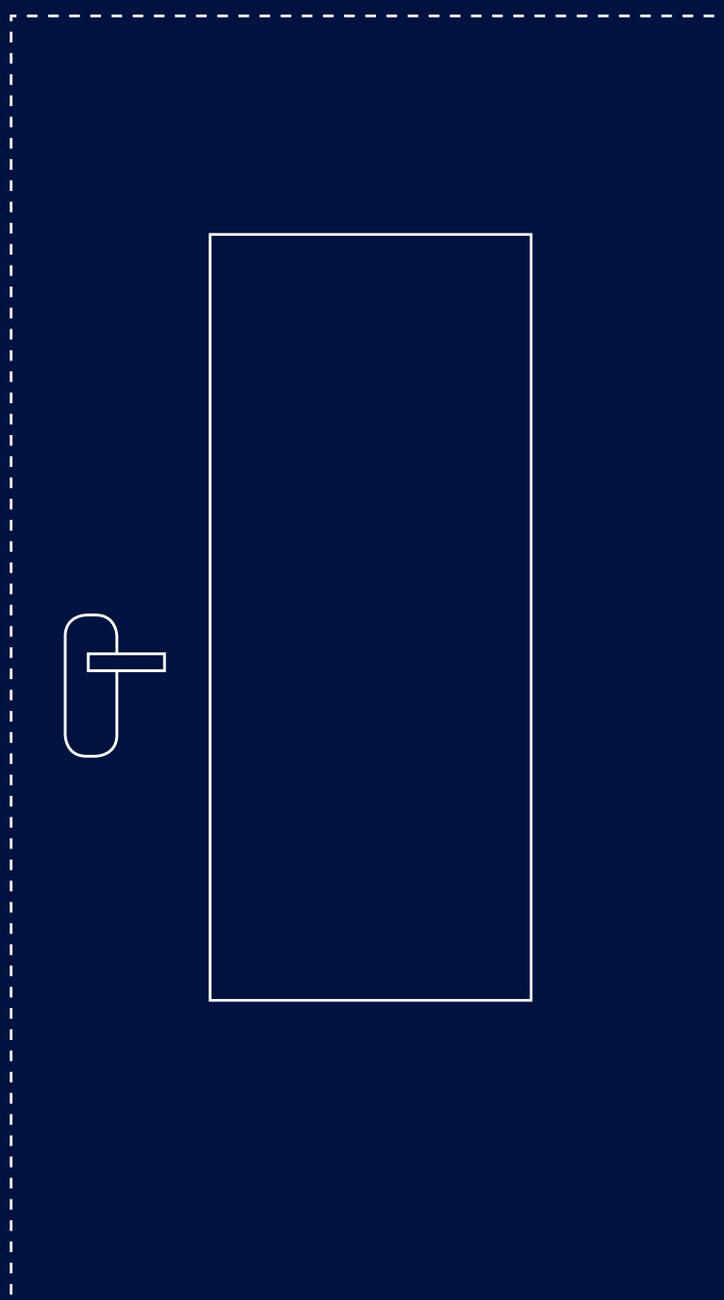


Двері протипожежні «Євроформат» виготовлені відповідно до **ДБН В.1.1-7-2016 (п. 6.4) та ДСТУ Б В.2.6 – 7:2009 (п. 5.2.1)** і сертифіковані Державним центром сертифікації протипожежного призначення ДСНС України. Можуть бути використані для заповнення прорізів у протипожежних перешкодах у житлових будинках, офісних будівлях, розважальних і торгових центрах.

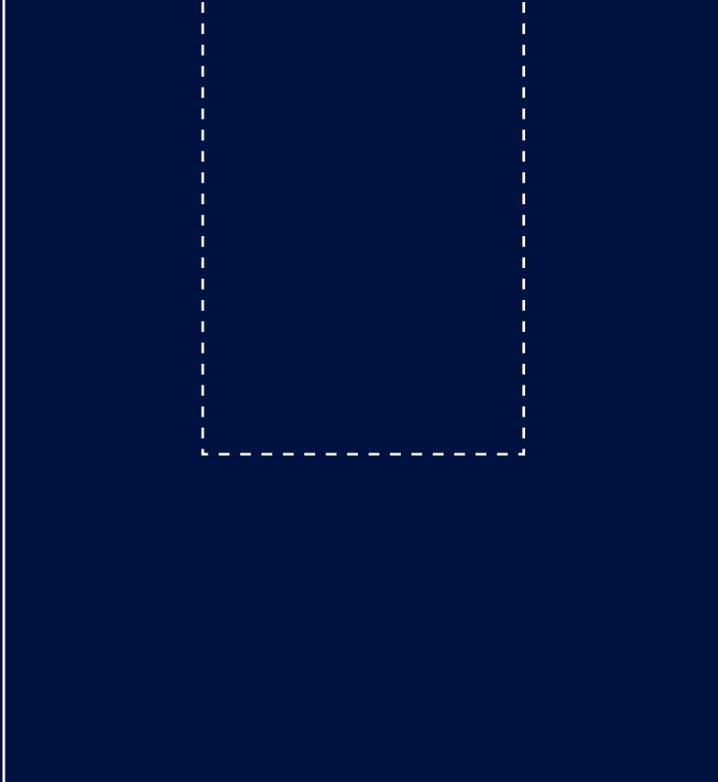

Компанія пропонує металеві протипожежні двері двох типів — з класом вогнестійкості EI 60 і EI 30. **Відповідно, у разі пожежі двері здатні локалізувати полум'я на 60 або 30 хвилин**, що дасть змогу вберегти людей у суміжних приміщеннях від потрапляння чадного газу, забезпечити доступ пожежних бригад до місць займання та мінімізувати загальні матеріальні збитки.

- Полотно дверей завтовшки 52 мм:
два листи металу (завтовшки 1,2 мм), три вварені ребра жорсткості та прошарок з **вогнестійкої мінеральної вати**, що має підвищені теплоізоляційні властивості.
- Рама із замкнутого профілю (товщина металу 2 мм) забезпечує твердість конструкції.
- По периметру полотна прокладена **терморозширювальна стрічка**, яка у разі пожежі збільшується в розмірах, заповнюючи простір між дверима та рамою і тим самим перешкоджаючи поширенню чадного газу.

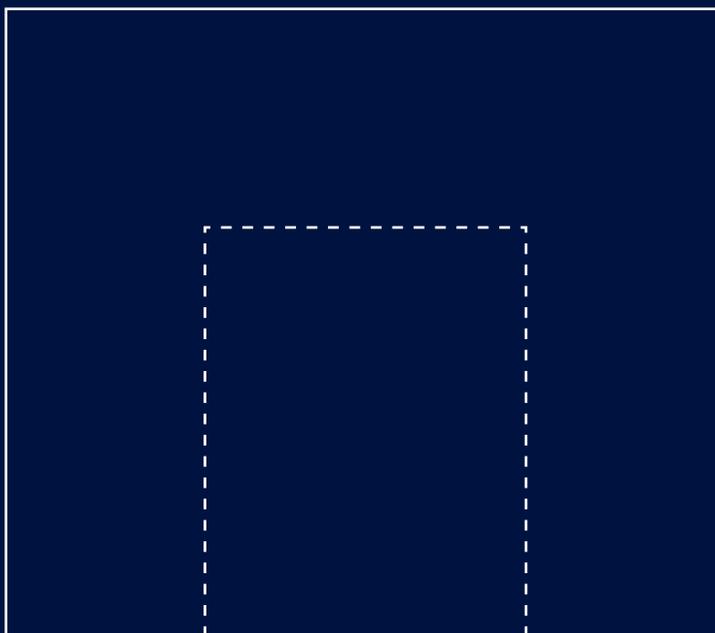


- Двері обладнані протипожежним замком NEMEF® і спеціалізованими протипожежними ручками NEMEF® виробництва Нідерландів. Усі деталі замка сталеві, ручки виготовлені з термостійкого матеріалу, який під впливом полум'я не нагрівається, що гарантує нормальну роботу і безперешкодну евакуацію людей у разі пожежі.
- Двері комплектуються анкерами в необхідній кількості.



ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ПРОТИПОЖЕЖНІ (ДМП) ОДНОСТУЛКОВІ

i

Рама	Замкнений профіль, метал 2 мм
Полотно	Загальна товщина 52 мм. Товщина металу 1,2 мм. Наповнення – мінеральна вата. 3 ребра жорсткості.
Петлі	2 або 3 посилені петлі – відповідно до ваги полотна
Ущільнювач	<ul style="list-style-type: none"> • Терморозширювальна стрічка по периметру полотна • Ущільнювач спінений
Замок	Противопожежний NEMEF®
Ручка	Противопожежна NEMEF®
Фарбування	Полімерна порошкова фарба, колір RAL, обраний замовником
Опції	<ul style="list-style-type: none"> • Доводчик з фіксацією і без фіксації • Антизрізи • Грунтовка цинковмісною фарбою для вуличних зовнішніх дверей • Скління до 25%

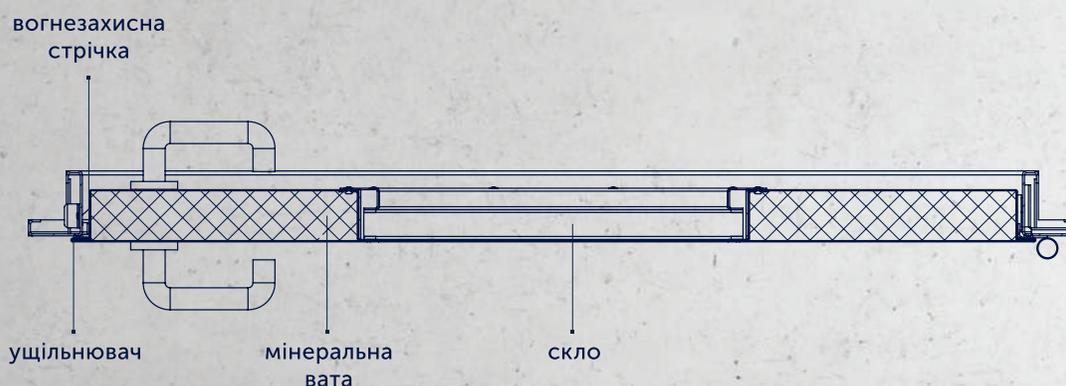


ДМП одностулкова з класом вогнестійкості EI 60: горизонтальний розріз

БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ

висота:
від 1800 до 2600 мм

ширина:
від 600 до 1100 мм

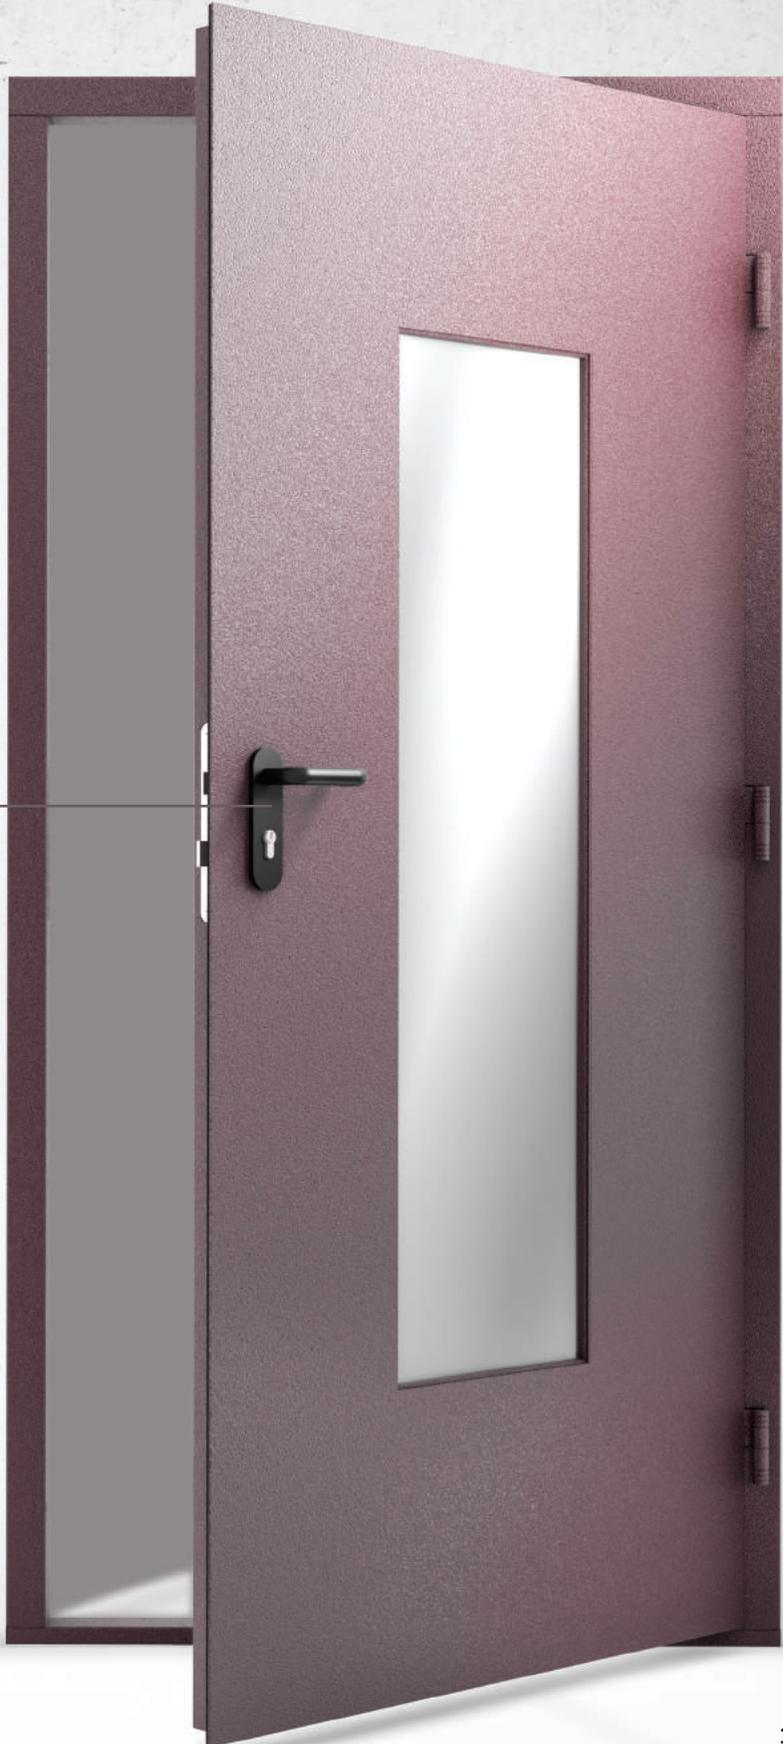


Противопожежна ручка
з противопожежним
замком NEMEF®

ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ПРОТИПОЖЕЖНІ (ДМП) ДВОСТУЛКОВІ

i

Рама	Замкнений профіль, метал 2 мм
Полотно	Загальна товщина 52 мм. Товщина металу 1,2 мм. Наповнення – мінеральна вата. 3 ребра жорсткості.
Петлі	2 або 3 посилені петлі – відповідно до ваги полотна
Ущільнювач	<ul style="list-style-type: none"> • Терморозширювальна стрічка по периметру полотна • Ущільнювач спінений
Замок	Противопожежний NEMEF®
Ручка	Противопожежна NEMEF®
Фарбування	Полімерна порошкова фарба, колір RAL, обраний замовником
Опції	<ul style="list-style-type: none"> • Доводчик з фіксацією і без фіксації • Антизрізи • Грунтовка цинковмісною фарбою для вуличних зовнішніх дверей • Скління до 25%

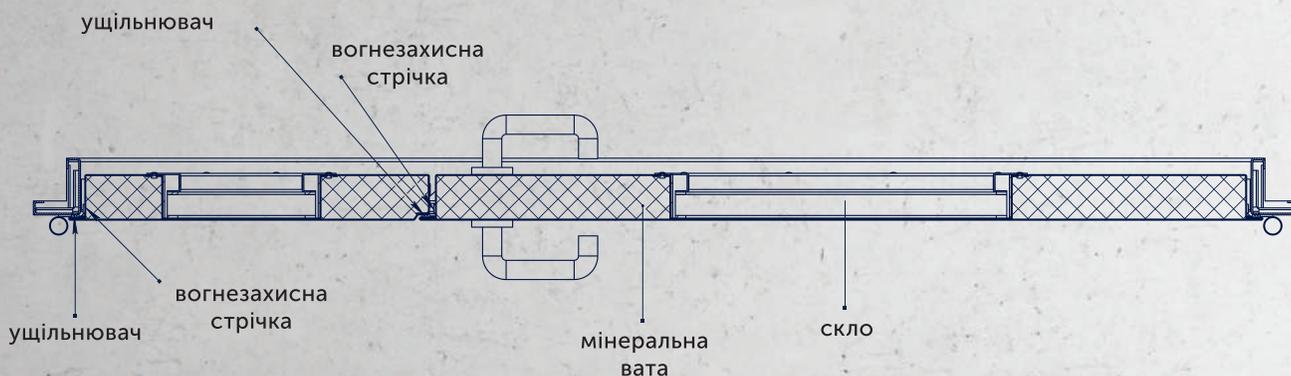

ДМП двостулкова з класом вогнестійкості EI 60: горизонтальний розріз

БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ

ВИСОТА:
від 1800 до 2530 мм

ШИРИНА:
від 1100 до 1500 мм




Двері технічні антивандальні

Двері технічні являють собою міцну метало-конструкцію, що не зазнає деформації, якихось зовнішніх впливів або загоряння. Ідеальні для заповнення прорізів у підсобних та складських приміщеннях, де необхідно забезпечити збереження майна і вимоги до вогнестійкості не нормовані.



Люки технічні та протипожежні EI 60

Люки металеві протипожежні використовуються для заповнення прорізів у протипожежних перешкодах при нормативно визначеному класі вогнестійкості EI 60 (60 хвилин). Конструкція протипожежних люків «Євроформат» забезпечує високу механічну міцність, звукопоглинальні та теплоізоляційні властивості, завдяки чому у разі пожежі вони здатні стримувати поширення вогню, чадного газу і токсичних продуктів горіння.

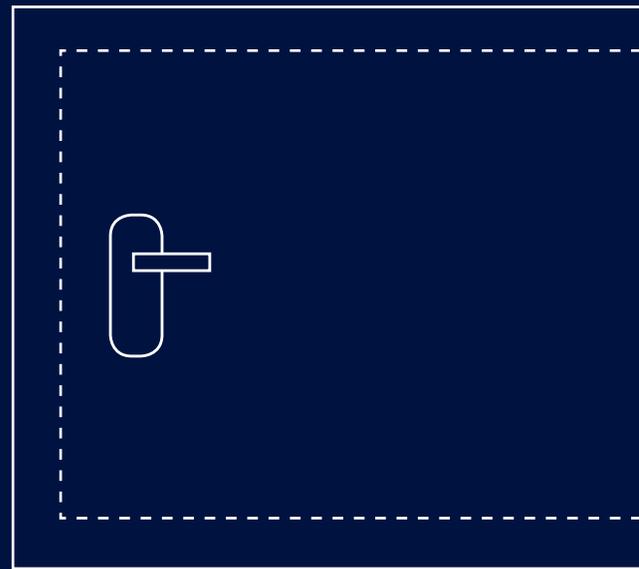


Люки EI 60 виготовляються на підставі технічних умов, узгоджених Державним центром сертифікації протипожежного призначення ДСНС України. Комплектуються спеціальною фурнітурою.

ДВЕРІ ТЕХНІЧНІ АНТИВАНДАЛЬНІ

i

Рама	Сталевий гнучий профіль, товщина металу 2,5 мм
Полотно	Товщина металу 1,2 мм
Петлі	2 посилені петлі
Ущільнювач	Ущільнювач спінений
Замок	Врізний сувальдний
Ручка	Модель «зефір», сталь, порошкове покриття
Скління	Не передбачене
Фарбування	Полімерна порошкова фарба, колір RAL, обраний замовником
Опції	<ul style="list-style-type: none">• Доводчик з фіксацією і без фіксації• Антисрізи• Грунтовка цинковмісною фарбою для вуличних зовнішніх дверей

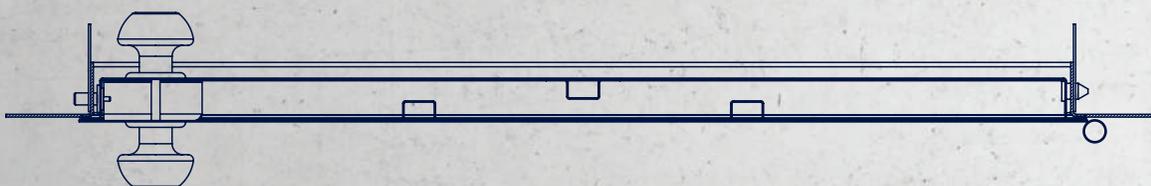

Двері технічні антивандальні: горизонтальний розріз

БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ

висота:
від 1800 до 2600 мм

ширина:
від 600 до 1000 мм




Замок врізний
сувальдний,
ключ-«метелик»

ЛЮКИ ПРОТИПОЖЕЖНІ EI 60

i

Рама	Замкнутий профіль, з фіксацією через коробку, метал 2 мм
Полотно	Товщина 52 мм. Товщина металу 1,2 мм. Наповнення – мінеральна вата.
Петлі	2 посилені петлі
Ущільнювач	<ul style="list-style-type: none">• Терморозширювальна стрічка по периметру полотна• Ущільнювач спінений
Замок	Противопожежний NEMEF®
Ручка	Противопожежна NEMEF®
Скління	Не передбачене
Фарбування	Полімерна порошкова фарба, колір RAL, обраний замовником
Опції	<ul style="list-style-type: none">• Грунтовка цинковмісною фарбою для вуличних зовнішніх люків

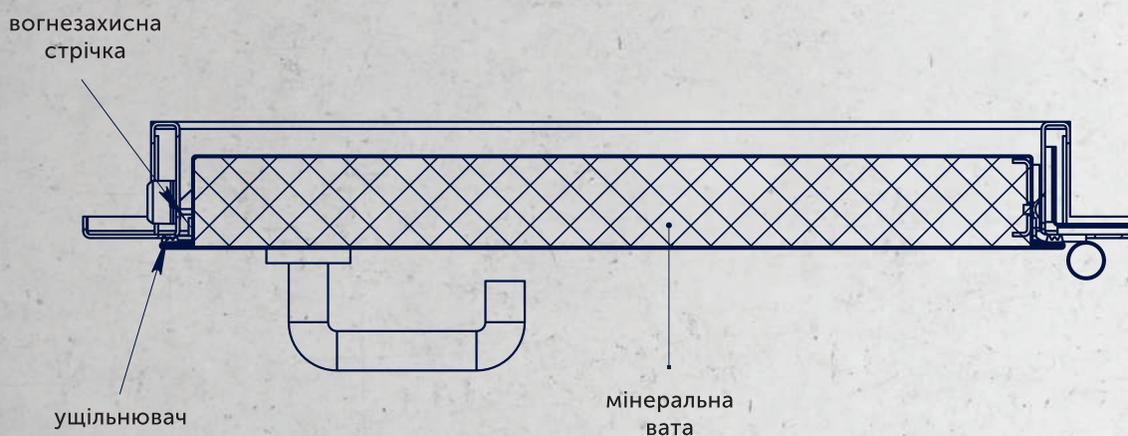

Люк металевий протипожежний одностулковий з класом вогнестійкості EI 60: горизонтальний розріз

БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ

Одноствулкові люки

висота:
від 300 до 1800 мм

ширина:
від 300 до 1400 мм



ЛЮКИ ТЕХНІЧНІ

Металеві технічні люки призначені для заповнення прорізів у вентиляційних шахтах і комунікаційних вузлах. Конструкція технічних люків має високу механічну міцність та забезпечує обмежений доступ.



Рама	Накладна з наличником, сталевий гнутий профіль, товщина металу індивідуальна, залежить від потреб замовника
Полотно	Товщина металу 1,2 мм
Петлі	2 петлі
Замок	Поштовий врізний
Кріплення	Дюбелі
Скління	Не передбачене
Фарбування	Полімерна порошкова фарба, колір RAL, обраний замовником
Опції	<ul style="list-style-type: none">• Висячий замок• Відсік для зберігання ключа• Ревізійне вікно

БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ	
Одностулкові люки	
висота: від 200 до 1200 мм	ширина: від 200 до 1000 мм
Двостулкові люки	
висота: від 300 до 2200 мм	ширина: від 1100 до 1500 мм



РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ:



ЖК «МІНІСТЕРСЬКИЙ»

м. Київ, вул. Ю. Кондратюка, 1



ЖК «ЗЕЛЕНИЙ КВАРТАЛ»

Київська обл., м. Бровари,
вул. В. Чорновола, 11



ЖК «ВАРШАВСЬКИЙ МІКРОРАЙОН»

м. Київ, просп. Правди –
вул. Маршала Гречка



ЖК «АКАДЕМ-ПАРК»

м. Київ, бул. Академіка
Вернадського, 24



ЖК «ВАРШАВСЬКИЙ ПЛЮС»

м. Київ, просп. Правди –
вул. Маршала Гречка



ЖК «SEVEN»

м. Київ, Дніпровська
набережна, 16Д



ТОВ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ»

Україна, 04073, м. Київ

вул. Куренівська, 21 А

+38 (044) 494-35-35

dveri@euroformat.com

www.euroformat.com