



**EUROFORMAT**

ЗАЛІЗНА РЕПУТАЦІЯ

УКРАЇНСЬКИЙ  
ВИРОБНИК ЛІФТІВ



# Історія компанії

## 2002

Створено підприємство, що спеціалізувалось на металообробці. Разом з ним створений центр науково-дослідних розробок, одним із завдань якого було опрацювання можливості виробництва власних ліфтів.

## 2005

Зареєстровано нову назву підприємства – ТОВ «Завод Євроформат».

## 2006

Почався активний розвиток напряму виробництва ліфтового обладнання. Близько двох років знадобилося на підготовку конструкторської та дозвільної документації, а також на випробування тестових моделей ліфтів «Євроформат».

## 2008

Після успішного тестування та отримання перших замовлень запущено серійне виробництво ліфтів «Євроформат».

## 2009

Виграно перший державний тендер у м. Києві на заміну пасажирських ліфтів, що відслужили свій експлуатаційний строк.

## 2010

Підписано перші знакові комерційні контракти з «акулами» будівельного ринку України.

## 2011

ТОВ «Завод Євроформат» отримав перше масштабне державне замовлення на заміну пасажирських ліфтів, що відслужили свій експлуатаційний строк.

## 2013

Компанія впевнено вийшла на міжнародний ринок, створено представництва в Казахстані та Росії, проте ці напрями проіснували недовго. «Євроформат» визначає як пріоритетний і цілком спрямовує вектор розвитку на європейський ринок.

## 2015

Відкрито представництво в Польщі. Упродовж півтора року вирішувалося питання щодо отримання європейського сертифікату якості, оскільки вимоги для сертифікації в ЄС набагато вищі за українські нормативи.

## 2016

Перші ліфти, вироблені заводом «Євроформат», введені в експлуатацію в житловому комплексі м. Познань (Польща).

## 2017

Компанія презентувала свою продукцію на наймасштабнішій ліфтовій виставці в Європі «Interlift-2017».

## 2017

Розпочато будівництво нового заводу площею 32 150 м<sup>2</sup>.

## 2020

Введено в експлуатацію 1-й виробничий цех нового заводу. Запущено випробувальну ліфтову вежу.

# Про компанію

Завод «Євроформат» належить до групи компаній «Євроформат», яка спеціалізується на виробництві продукції з металу й наданні послуг у сфері житлового та комерційного будівництва.

Основним напрямом діяльності заводу є виробництво ліфтового обладнання. Компанія надає цілий спектр послуг, пов'язаних із проектними роботами, сервісним та гарантійним обслуговуванням, заміною ліфтового обладнання.

Завод «Євроформат» — провідний український виробник ліфтів із виробничими потужностями в місті Києві, що експортує продукцію до країн Європи.

В 2017 році розпочато будівництво нового заводу «Євроформат» загальною площею 32 150 м². Проєкт включає 3 виробничі цехи та технопарк. В експлуатацію введено 1-й цех нового заводу площею 20 500 м².



На базі нового заводу «Євроформат» функціонує єдина в Україні ліфтова випробувальна вежа. Вона дає змогу проводити випробування абсолютно нових розробок технічних спеціалістів заводу та тестувати нові комплектуючі з уже існуючою конструкцією ліфта.



300  
ліфтів на місяць

дозволяють  
виготовляти  
наявні виробничі  
потужності

Уже 5 років поспіль споживачі визнають ліфти «Євроформат» кращими на українському ринку. Завод став лідером за підсумками голосування «Української народної премії» у номінації «Виробник ліфтів» у 2017-2021 роках.






---

## НОВИЙ ЗАВОД «ЄВРОФОРМАТ»



## ВЛАСНІ ВИРОБНИЧІ ЦЕХИ

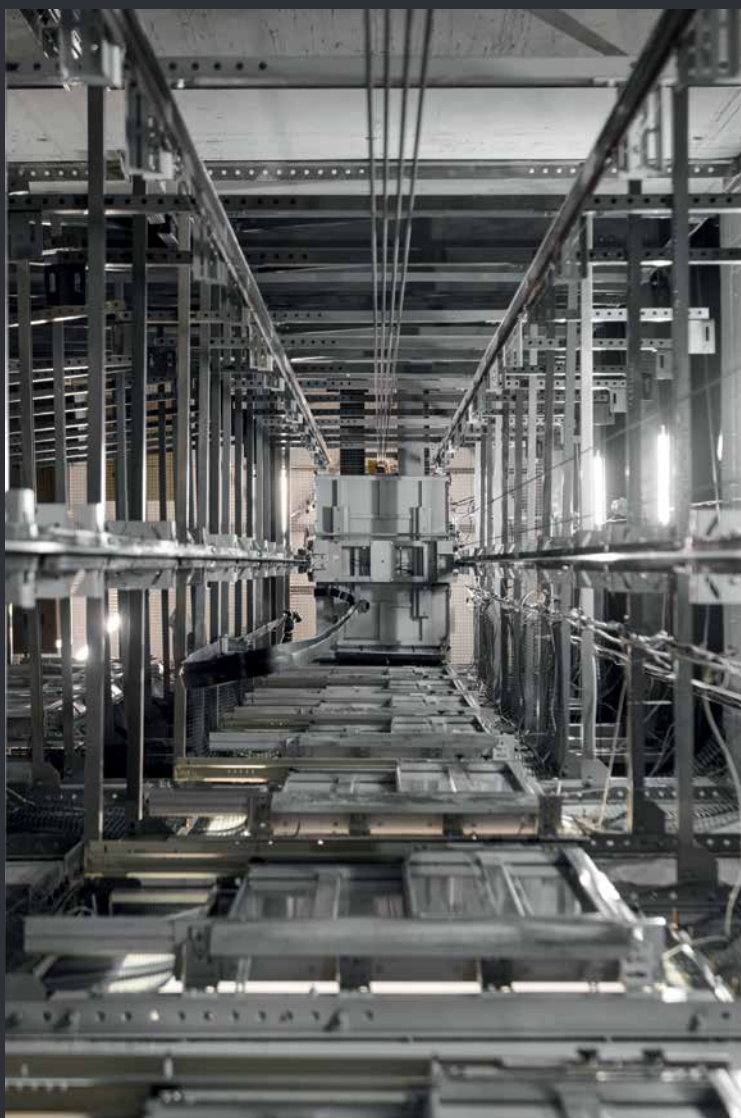

## ЗАЛІЗНА РЕПУТАЦІЯ



# Високі стандарти співпраці

## 1

### НАДІЙНІСТЬ І РЕПУТАЦІЯ ЗАВОДУ

Завод «Євроформат» має власні виробничі потужності в Києві, що дає можливість у будь-який зручний час відвідати завод та побачити всі процеси виробництва в дії.

На базі заводу підтримується найбільший в Україні обмінний фонд запасних деталей, що значно скорочує терміни технічного обслуговування ліфтів, проведення планових та позапланових ремонтних робіт.

Налагоджена система контролю якості регулює процеси на всіх етапах виробництва. Ведеться постійний контроль зовнішніх звернень клієнтів.

## 2

### ЕКСПЕРТНИЙ СУПРОВІД ПРОЄКТІВ

Зобов'язання з постачання обладнання не обмежується формальним, «конвеєрним» співробітництвом. Клієнт отримує повну індивідуальну технічну підтримку проєктів та всі необхідні консультації з питань подальшого монтажу ліфтів і введення в експлуатацію в межах діючих нормативів на ринку України. Фахівцями заводу «Євроформат» систематизовані вимоги, яким мають відповідати монтажні організації в межах існуючого технічного регламенту, та опрацьовані особливості введення в експлуатацію ліфтів з урахуванням усіх актуальних нормативів.

## 3 СЕРТИФІКОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ

Завод «Євроформат» чітко стежить за змінами нормативної документації та вимогами технічного регламенту в ліфтовій сфері. Ліфтове обладнання «Євроформат» відповідає всім актуальним стандартам в Україні, в тому числі ліфти для перевезення маломобільних груп населення і ліфти для установ охорони здоров'я.

Ліфтове обладнання «Євроформат» має сертифікати, видані лише органами оцінки відповідності, що отримали атестат Національного агентства акредитації України. Компанія не співпрацює з «підпільними» організаціями з метою спрощення і здешевлення питання отримання сертифікатів.


## 4 ВЛАСНА ТЕХНІЧНА БАЗА

Ліфти — це складний та технологічний продукт, від якого залежить безпека пасажирів. Усі конструкторські та проєктні розробки «Євроформат» забезпечують технічні фахівці заводу. Компанія може запропонувати індивідуальні розробки проєктів або ж адаптувати існуючі рішення під вимоги замовника.


## 5 СЕРВІСНА ПІДТРИМКА

Сервісна підтримка є стандартним і обов'язковим пунктом співпраці. Компанія забезпечує повне гарантійне та післягарантійне обслуговування ліфтів. Сервісний центр компанії оперативно (24/7) реагує на всі звернення як на етапі монтажу ліфтового встаткування, так і після його введення в експлуатацію.


# Європейські комплектуючі




Лебідки



Приводи дверей



Уловлювачі  
та обмежувачі  
швидкості




Направляючі



Канати

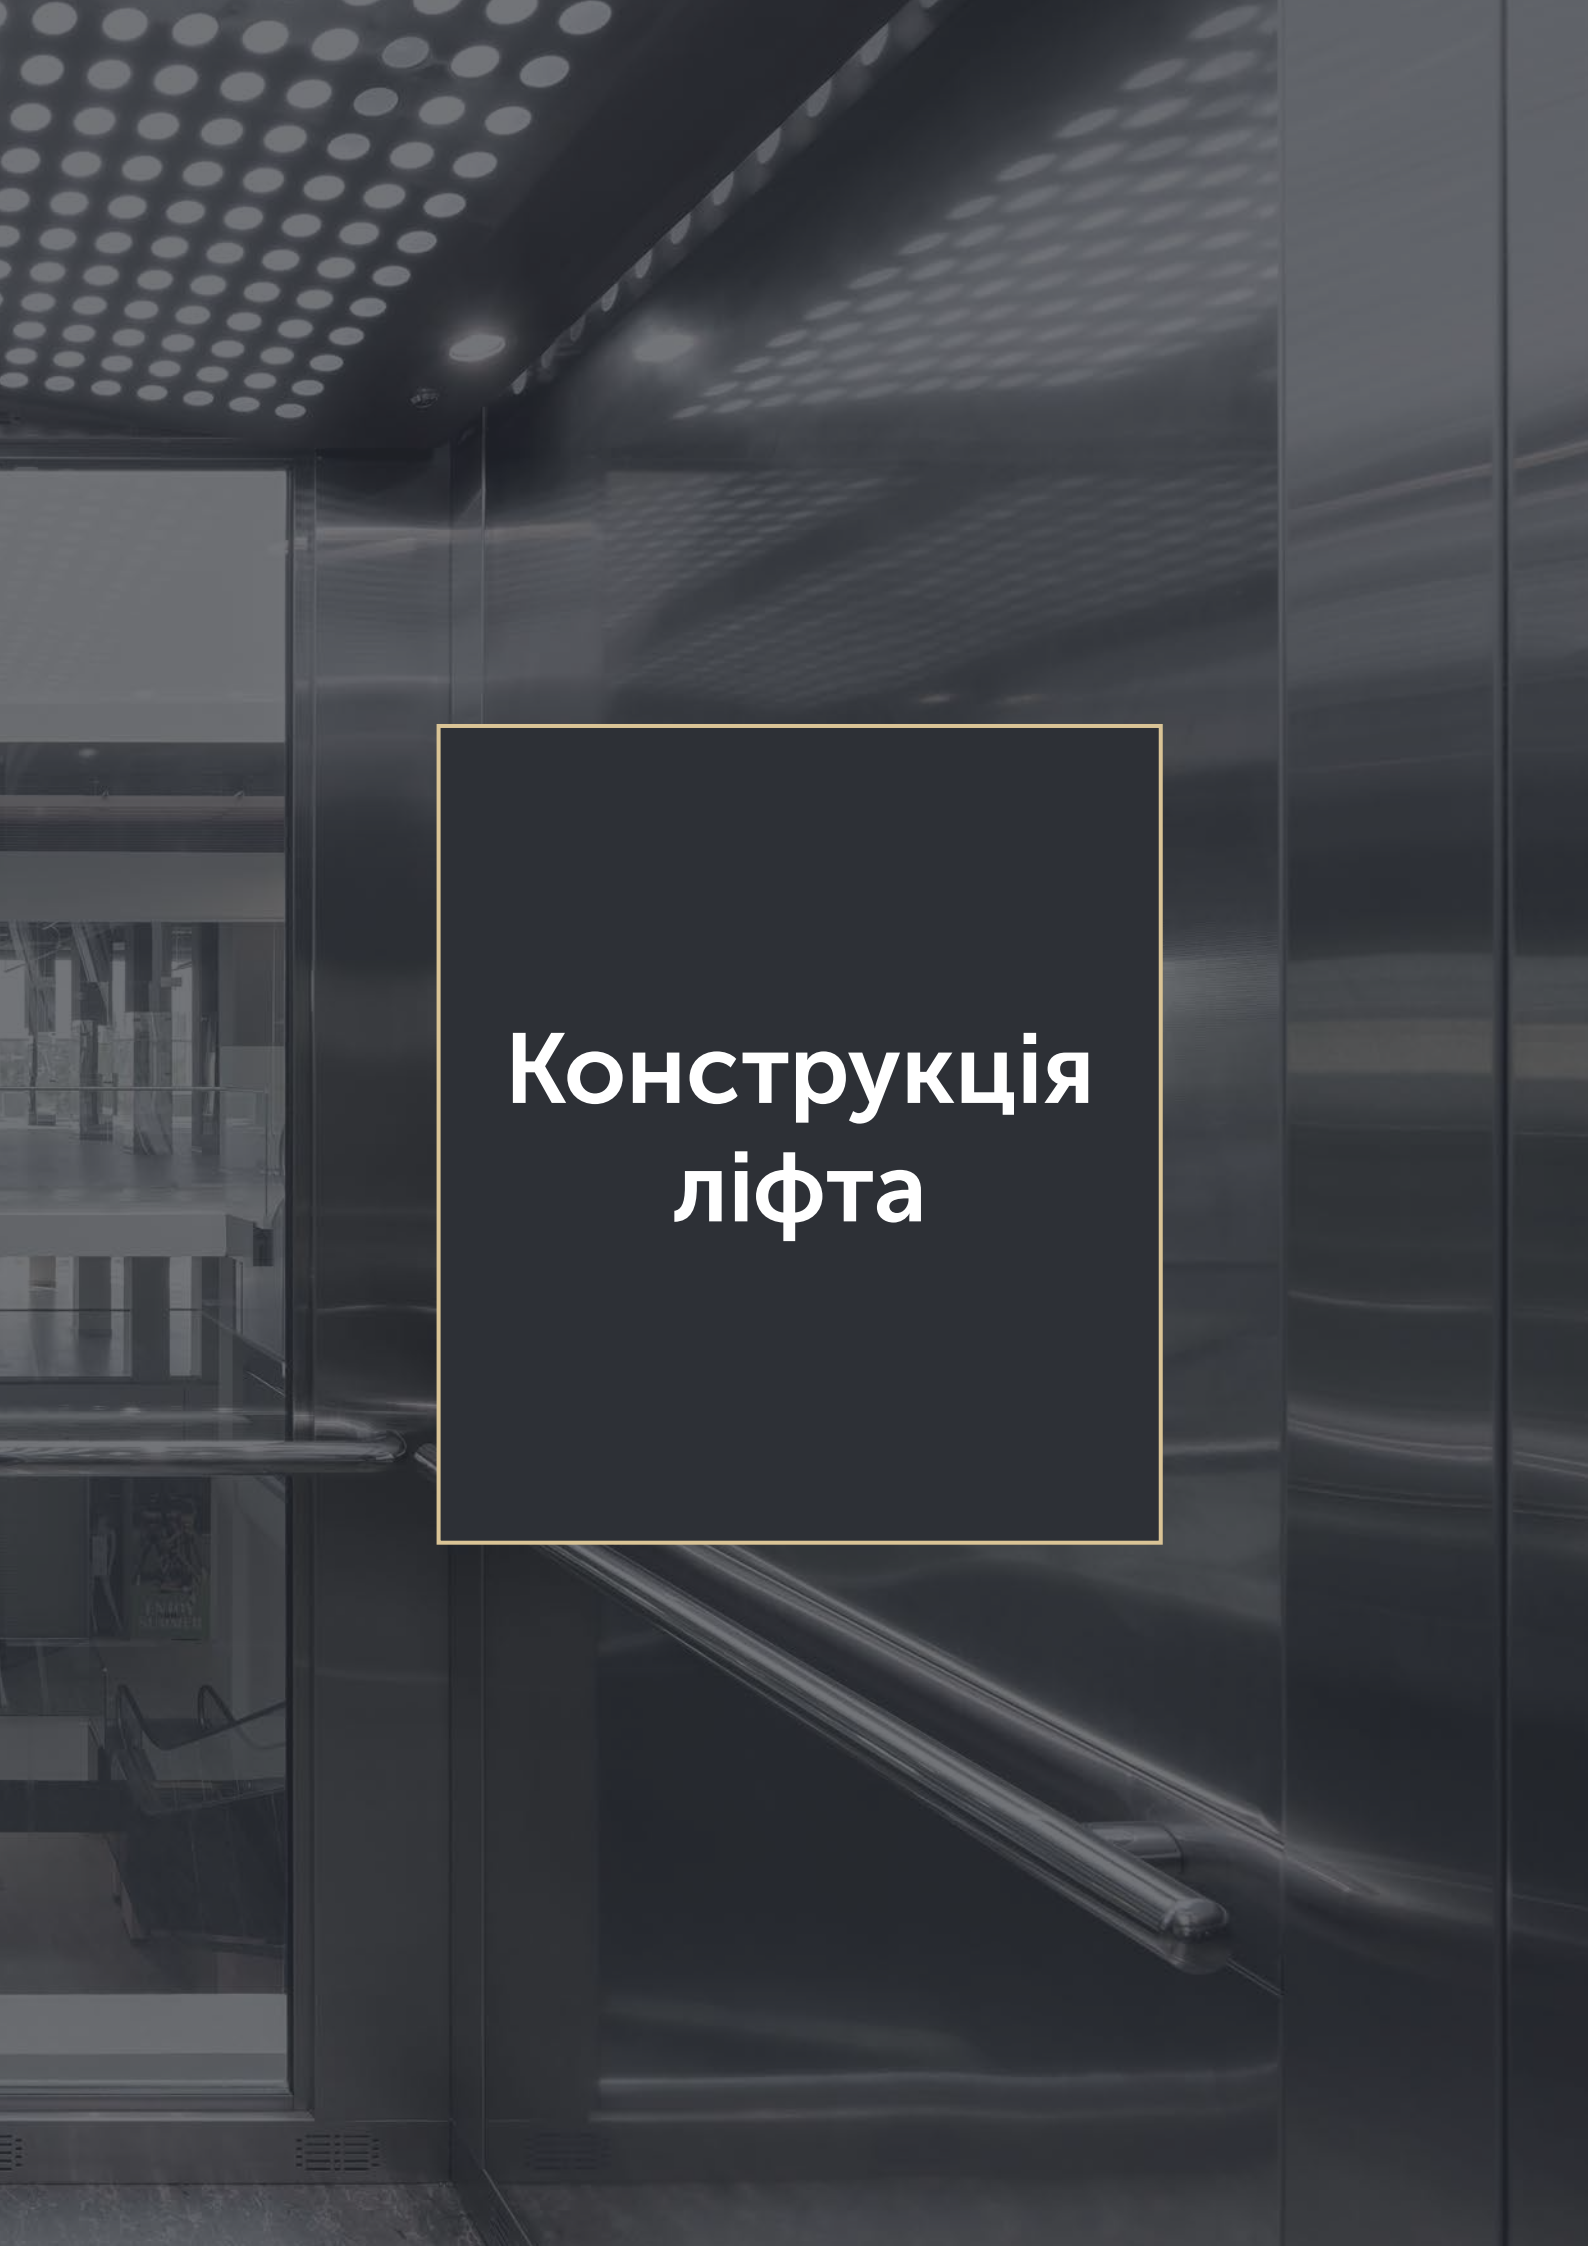

A photograph of a modern elevator interior. The ceiling is dark with a grid of circular perforations, through which light is visible. The walls are made of glass, reflecting the interior and showing a glimpse of the building's structure outside. A metal handrail is visible on the right side. The overall tone is dark and architectural.

# Конструкція ліфта


# Безпека — не місце для інновацій

## Канати – перевірені рішення

Завод «Євроформат» використовує спеціалізовані попередньо натягнуті ліфтові канати від визнаних у світі виробників. Фахівці компанії вбачають перспективу у виробництві ліфтів на ремнях, водночас вважають, що використання традиційних канатів є на даний момент більш надійним та економічно обґрунтованим.

### ПЕРЕВАГИ КАНАТІВ:

- легкодоступний продукт із конкурентним ринковим ціноутворенням;
- термін служби понад 10 років у разі відповідного обслуговування;
- використання канатів вигідно за будь-якої поверховості, зокрема у житловій нерухомості.

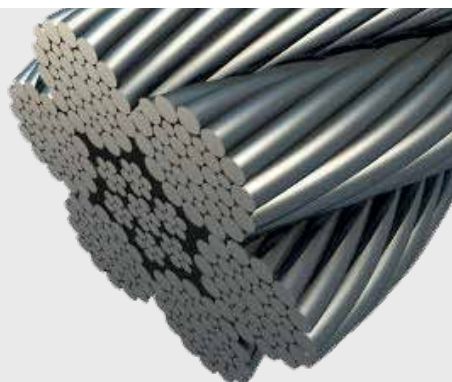

### **Механічна СПК — надійність у простоті**

Натяг канатів контролюється механічним вимикачем слабину підйомних канатів (СПК). Цей механізм спрацьовує в разі ослаблення (розірвання) хоча б одного з канатів, знеструмлює ланцюги управління ліфтом і лебідку головного приводу, у такий спосіб припиняючи подальший рух ліфта. Завод «Євроформат» віддає перевагу саме механічній СПК, оскільки це:

- перевірене обладнання, що зарекомендувало себе десятиліттями безвідмовної роботи;
- механізм стійкий до перепадів напруги або збоїв програмного забезпечення, притаманних електронним системам.

# Енергоефективність

## Безредукторна лебідка

Слідкуючи за тенденціями ринку, завод «Євроформат» сконцентрувався на впровадженні ліфтів із безредукторними лебідками.


Лебідка, як основний вузол ліфта, забезпечує його ефективну, довговічну й безперебійну роботу.

Сучасні лебідки, що використовуються в ліфтовій індустрії, мають низку характеристик, важливих як для спеціалістів з монтажу та наладчиків, так і для пасажирів ліфта:

- простота механічної установки, завдяки ергономічності конструкції;
- зручність в обслуговуванні (наприклад, для заміни гальма лебідки не потрібно її розбирати й переналаштовувати частотний перетворювач);
- надійність та тривалий термін експлуатації – розрахована на оптимальну продуктивність із максимальними показниками плавності ходу, безшумності руху ліфта, економії електроенергії.

## ОСОБЛИВОСТІ БЕЗРЕДУКТОРНИХ ЛЕБІДОК:

- знижені вібраційні та шумові характеристики;
- екологічність та скорочення витрат на техобслуговування – ліфти не вимагають заміни мастила;
- енергоефективність – за рахунок відсутності редуктора техніка споживає менше енергії (енерговитрати редуктора складають до 40% споживаних лебідкою).

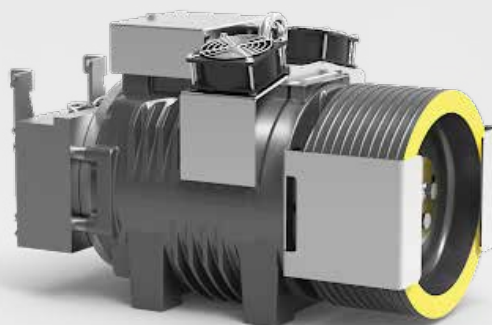

### «Standby Power System»

«Standby» – «сплячий» режим ліфта зі зниженим енергоспоживанням. Системи управління дають змогу скоротити витрати енергії, коли ліфт перебуває в режимі очікування. Кабіна переходить із робочого стану в режим «Standby» через п'ять хвилин після останнього рейсу. Водночас у ліфті відключаються всі джерела споживання електроенергії. У разі надходження виклику система миттєво «прокидається».

### LED освітлення в кабіні

- Усі модифікації стель у ліфтах «Євроформат», навіть у стандартній комплектації, оснащені світлодіодними лампами.
- Світлодіодні лампи забезпечують природне світло (схоже на сонячне), не мерехтять, завдяки чому зменшується вплив на сітківку ока, очі менше втомлюються.
- Світлодіодне освітлення сприяє зниженню споживання електроенергії. Термін служби таких ламп у 10 разів триваліший звичайних люмінесцентних.
- Ліфт не потребує частої заміни ламп, що дозволяє уникнути додаткових простоїв.
- Періодичні вмикання і вимикання під час переходу в режим «Standby» не впливають на термін служби ламп.

### Управління освітленням на поверхах (опція)

Коли ліфт прибуває на поверх, у ліфтовому холі автоматично включається повне освітлення, надаючи пасажиром можливість комфортно дістатися до квартири. Система налаштована в такий спосіб, що в інший час освітлення на поверхах працює в режимі енергозбереження.

### Рекуперативний привід (опція)

У ліфтах із рекуперативним приводом надлишкова електрична енергія, що виробляється лебідкою, повертається назад в електричну мережу. Це дає змогу використовувати її іншими системами будівлі, наприклад, для освітлення під'їзду.

Привід виробляє енергію під час руху повністю завантаженої кабіни вниз або майже порожньої вгору, коли кабіна рухається не завдяки лебідці, а під власною вагою або вагою противаги. Однак, продуктивність рекуперації безпосередньо залежить від таких параметрів, як вантажо-підйомність ліфта, висота підйому, пасажиропотік, і стає можливою лише за умови максимальних показників даних параметрів.

| Пасажиропотік                 | Поверховість будівлі | Вантажопідйомність кабіни |        |         |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--------|---------|
|                               |                      | 400/450 кг                | 630 кг | 1000 кг |
| Низький (житло)               | 5 поверхів           |                           |        |         |
|                               | 10 поверхів          |                           |        |         |
|                               | 16 поверхів і вище   |                           |        |         |
| Середній (БЦ класу В і нижче) | 5 поверхів           |                           |        |         |
|                               | 10 поверхів          |                           |        |         |
|                               | 16 поверхів і вище   |                           |        |         |
| Високий (ТЦ і БЦ класу А)     | 5 поверхів           |                           |        |         |
|                               | 10 поверхів          |                           |        |         |
|                               | 16 поверхів і вище   |                           |        |         |

Економія електроенергії


0-12 % економії енергії

12-22 % економії енергії

22-30 % економії енергії

# Турбота про споживача

У стандартній комплектації ліфти «Євроформат» оснащені функціями, які відповідають за безпеку пасажирів, зокрема:



## Інфрачервона завіса

Екран із 154 інфрачервоними променями, вбудованими в отвір дверей ліфта, створює своєрідну невидиму завісу безпеки. Якщо у дверному отворі є перешкода, інфрачервоний захист не дозволить дверям ліфта зачинитися.



## Гарантована евакуація

Система евакуації працює від альтернативного джерела живлення, тому в разі відключення електроенергії пасажирів ліфта будуть безпечно доставлені на найближчий поверх.



## Роликові уловлювачі

В екстреній ситуації спрацюють роликові уловлювачі двонаправленої дії, які плавно зупинять кабінку при русі вгору або вниз, завдяки чому пасажирів не відчують різкого поштовху купе кабінки ліфта.

# Комфорт пасажирів

## Збиральний рух

Ліфт збирає всіх пасажирів, що рухаються в одному напрямку, тобто тих, які натиснули відповідну кнопку на пості виклику. У житлових будинках збиральний рух працює вниз, в офісних будівлях може бути налаштований в обидва напрями — як вниз, так і вгору.

## Пріоритетний виклик

Подвійним натисканням на кнопку виклику можна викликати вантажопасажирський ліфт – для перевезення дитячого візка, людини з обмеженими можливостями або габаритного вантажу. Ця функція також працює для виклику ліфта на нульовий поверх або до підземного паркінгу.

## Кнопка примусового відкриття дверей

Функція дозволяє зупинити закриття дверей, якщо необхідно почекати пасажирів, завести коляску, завантажити багаж.

## Прискорення закриття дверей (опція)

Кнопка, розташована на панелі управління, дає змогу пасажирів прискорити старт кабіни через скорочення терміну очікування автоматичного закриття дверей. Максимально функціональна в офісних та бізнес-центрах із великим пасажиропотоком.

## Позначення основного посадкового поверху

Кнопка основного поверху, з якого здійснюється посадка пасажирів, на панелі управління виділяється зеленим кольором. Це допомагає пасажирів швидко визначити, на якому поверсі знаходиться вихід із будівлі. Особливо актуально для об'єктів із підземним паркінгом та нульовими поверхами.

## Режим паркування

Режим паркування, що активується за допомогою спеціального ключа, дає змогу повноцінно використовувати вантажопасажирський ліфт у період ремонтів чи переїздів, виключивши негативні наслідки для системи. На час активації режиму ліфт фіксується на певному поверсі без можливості виклику з інших поверхів.

## Антиклаустрофобний дизайн (опція)

Оформлення кабіни ліфта з максимальною адаптацією під людей, які страждають на клаустрофобію. Деталі: теплі відтінки й контрастні тони, яскраве освітлення, акцент на великі дзеркала, TFT-екран із фотографіями природи, звуковий супровід (наприклад, спів птахів).



# Типи кабін

---

# ЛІФТИ, ЩО ПІДКОРЮЮТЬ ВЕРШИНИ



# Hoverla

Говерла

У стандартній комплектації ліфт оснащено вузлами безпеки виключно європейських виробників, що підтверджує якість і гарантує довговічність. Застосування каліброваних направляючих і попередньонатягнутих канатів забезпечує плавність ходу та комфорт під час руху.

### ПЕРЕВАГИ:

- інфрачервона завіса (у базовій комплектації);
- світлодіодне освітлення (у базовій комплектації);
- логотип замовника на стелі або на дзеркалі кабінки.

### Конструкція стіни кабінки



1. Метал 1,5 мм



## Mont Blanc


Монблан

Лаконічний дизайн, різні фактури нержавіючої сталі забезпечують високий комфорт і підкреслюють належність будівлі до бізнес-класу.

### ПЕРЕВАГИ:

- жорсткість конструкції;
- додаткова шумоізоляція.

Конструкція стіни kabini

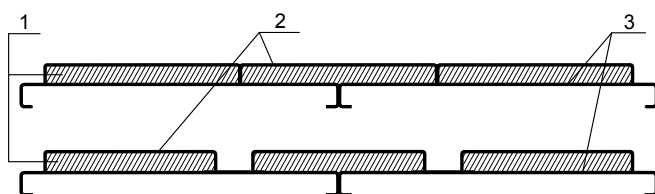

1. МДФ 12 мм
2. Нержавіюча сталь 1,2-1,5 мм
3. Оцинкований метал 1,2 мм



# Everest


Еверест

Купе-кабіни «Everest» — це можливість реалізації найбільш складних дизайнерських рішень. Конструкція кабіни дає змогу використовувати практично будь-які матеріали в оздобленні: сталь, дерево, скло, декоративний пластик.

### ПЕРЕВАГИ:

- жорсткість конструкції;
- додаткова шумоізоляція;
- індивідуальні дизайнерські рішення.

Конструкція стіни кабіни

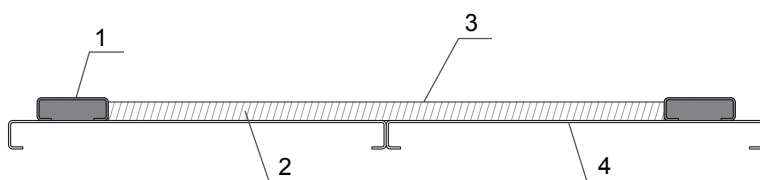


1. Нержавіюча сталь 1,0 мм
2. МДФ 12 мм
3. Декоративна панель
4. Оцинкований метал 1,2 мм



# Панорамні кабін


- Mont Blanc
- Everest

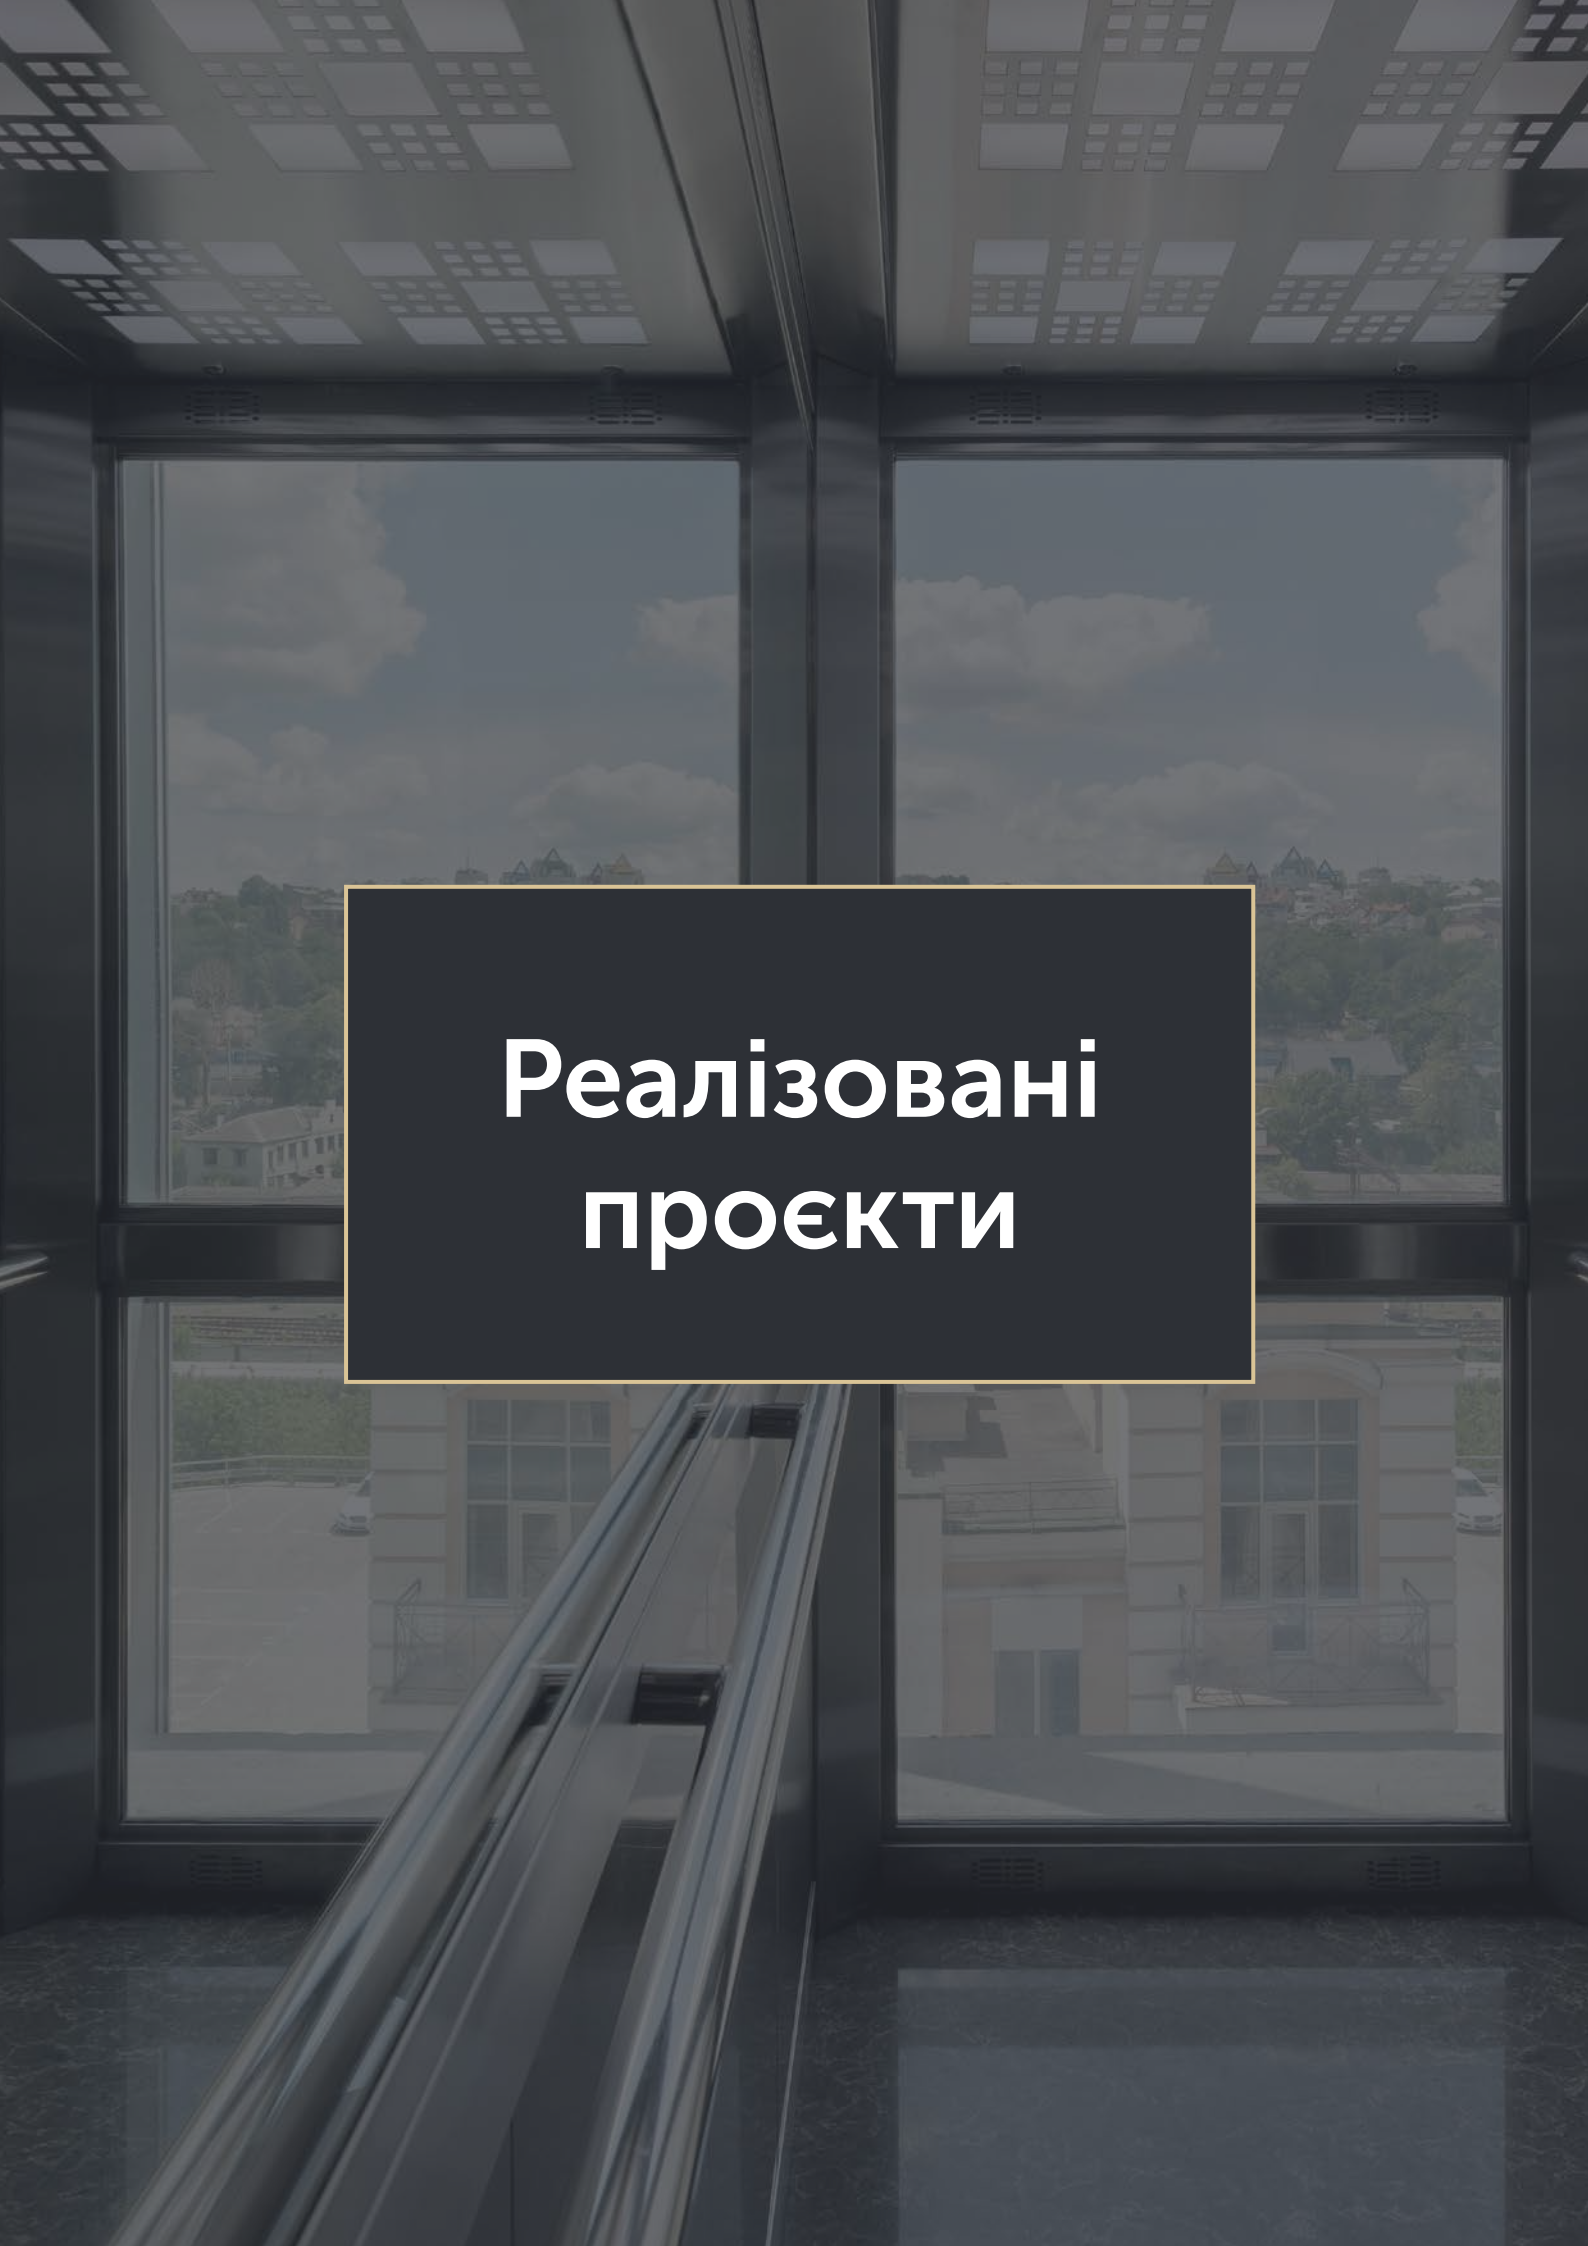



The background image shows the interior of a modern building. The ceiling is composed of large, square panels with a grid pattern. Below the ceiling are large windows with dark frames. The windows offer a view of an urban landscape with buildings and greenery. In the foreground, a dark, polished surface, possibly a table or desk, is visible, reflecting the light from the windows. A dark rectangular box with a thin yellow border is centered over the image, containing the text.

# Реалізовані проєкти


## Бізнес-центр «Європасаж»

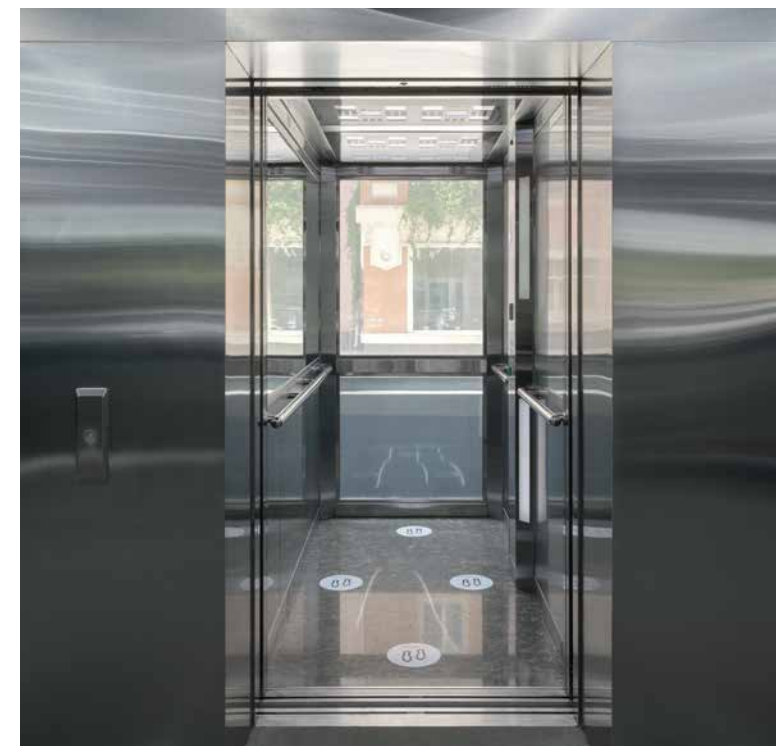

## Торгово-розважальний центр в м. Тернопіль

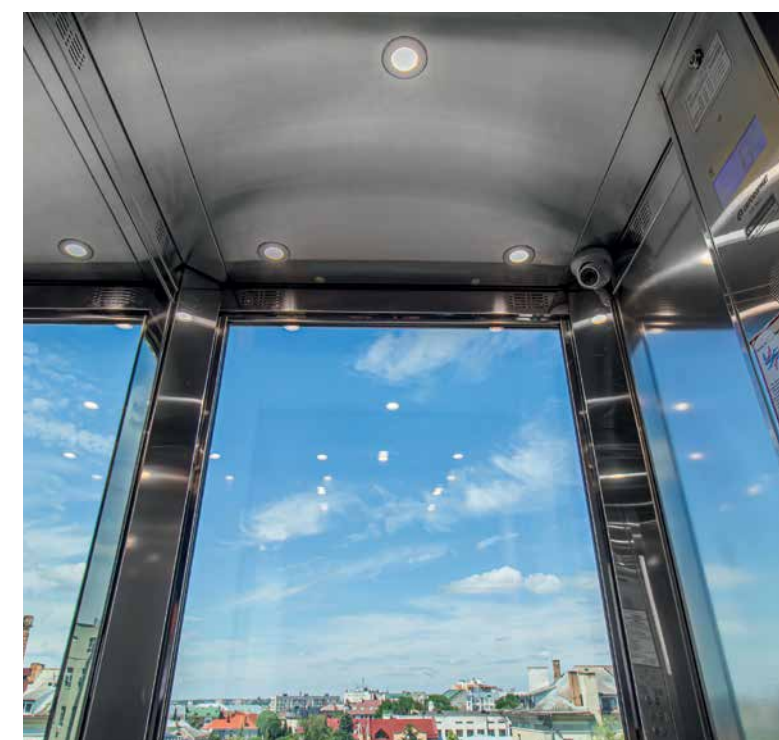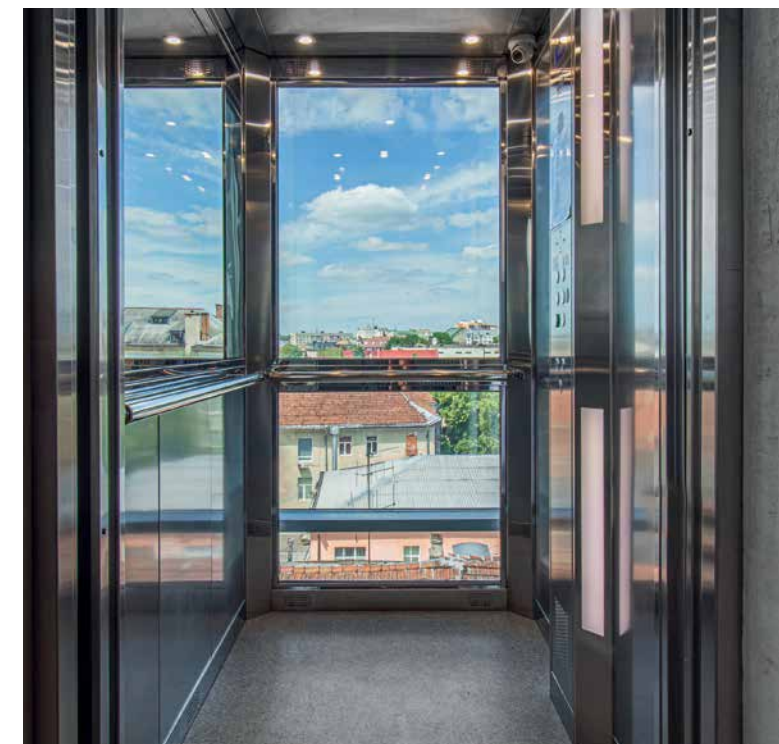


## Торгово-розважальний центр «Cherry Mall»

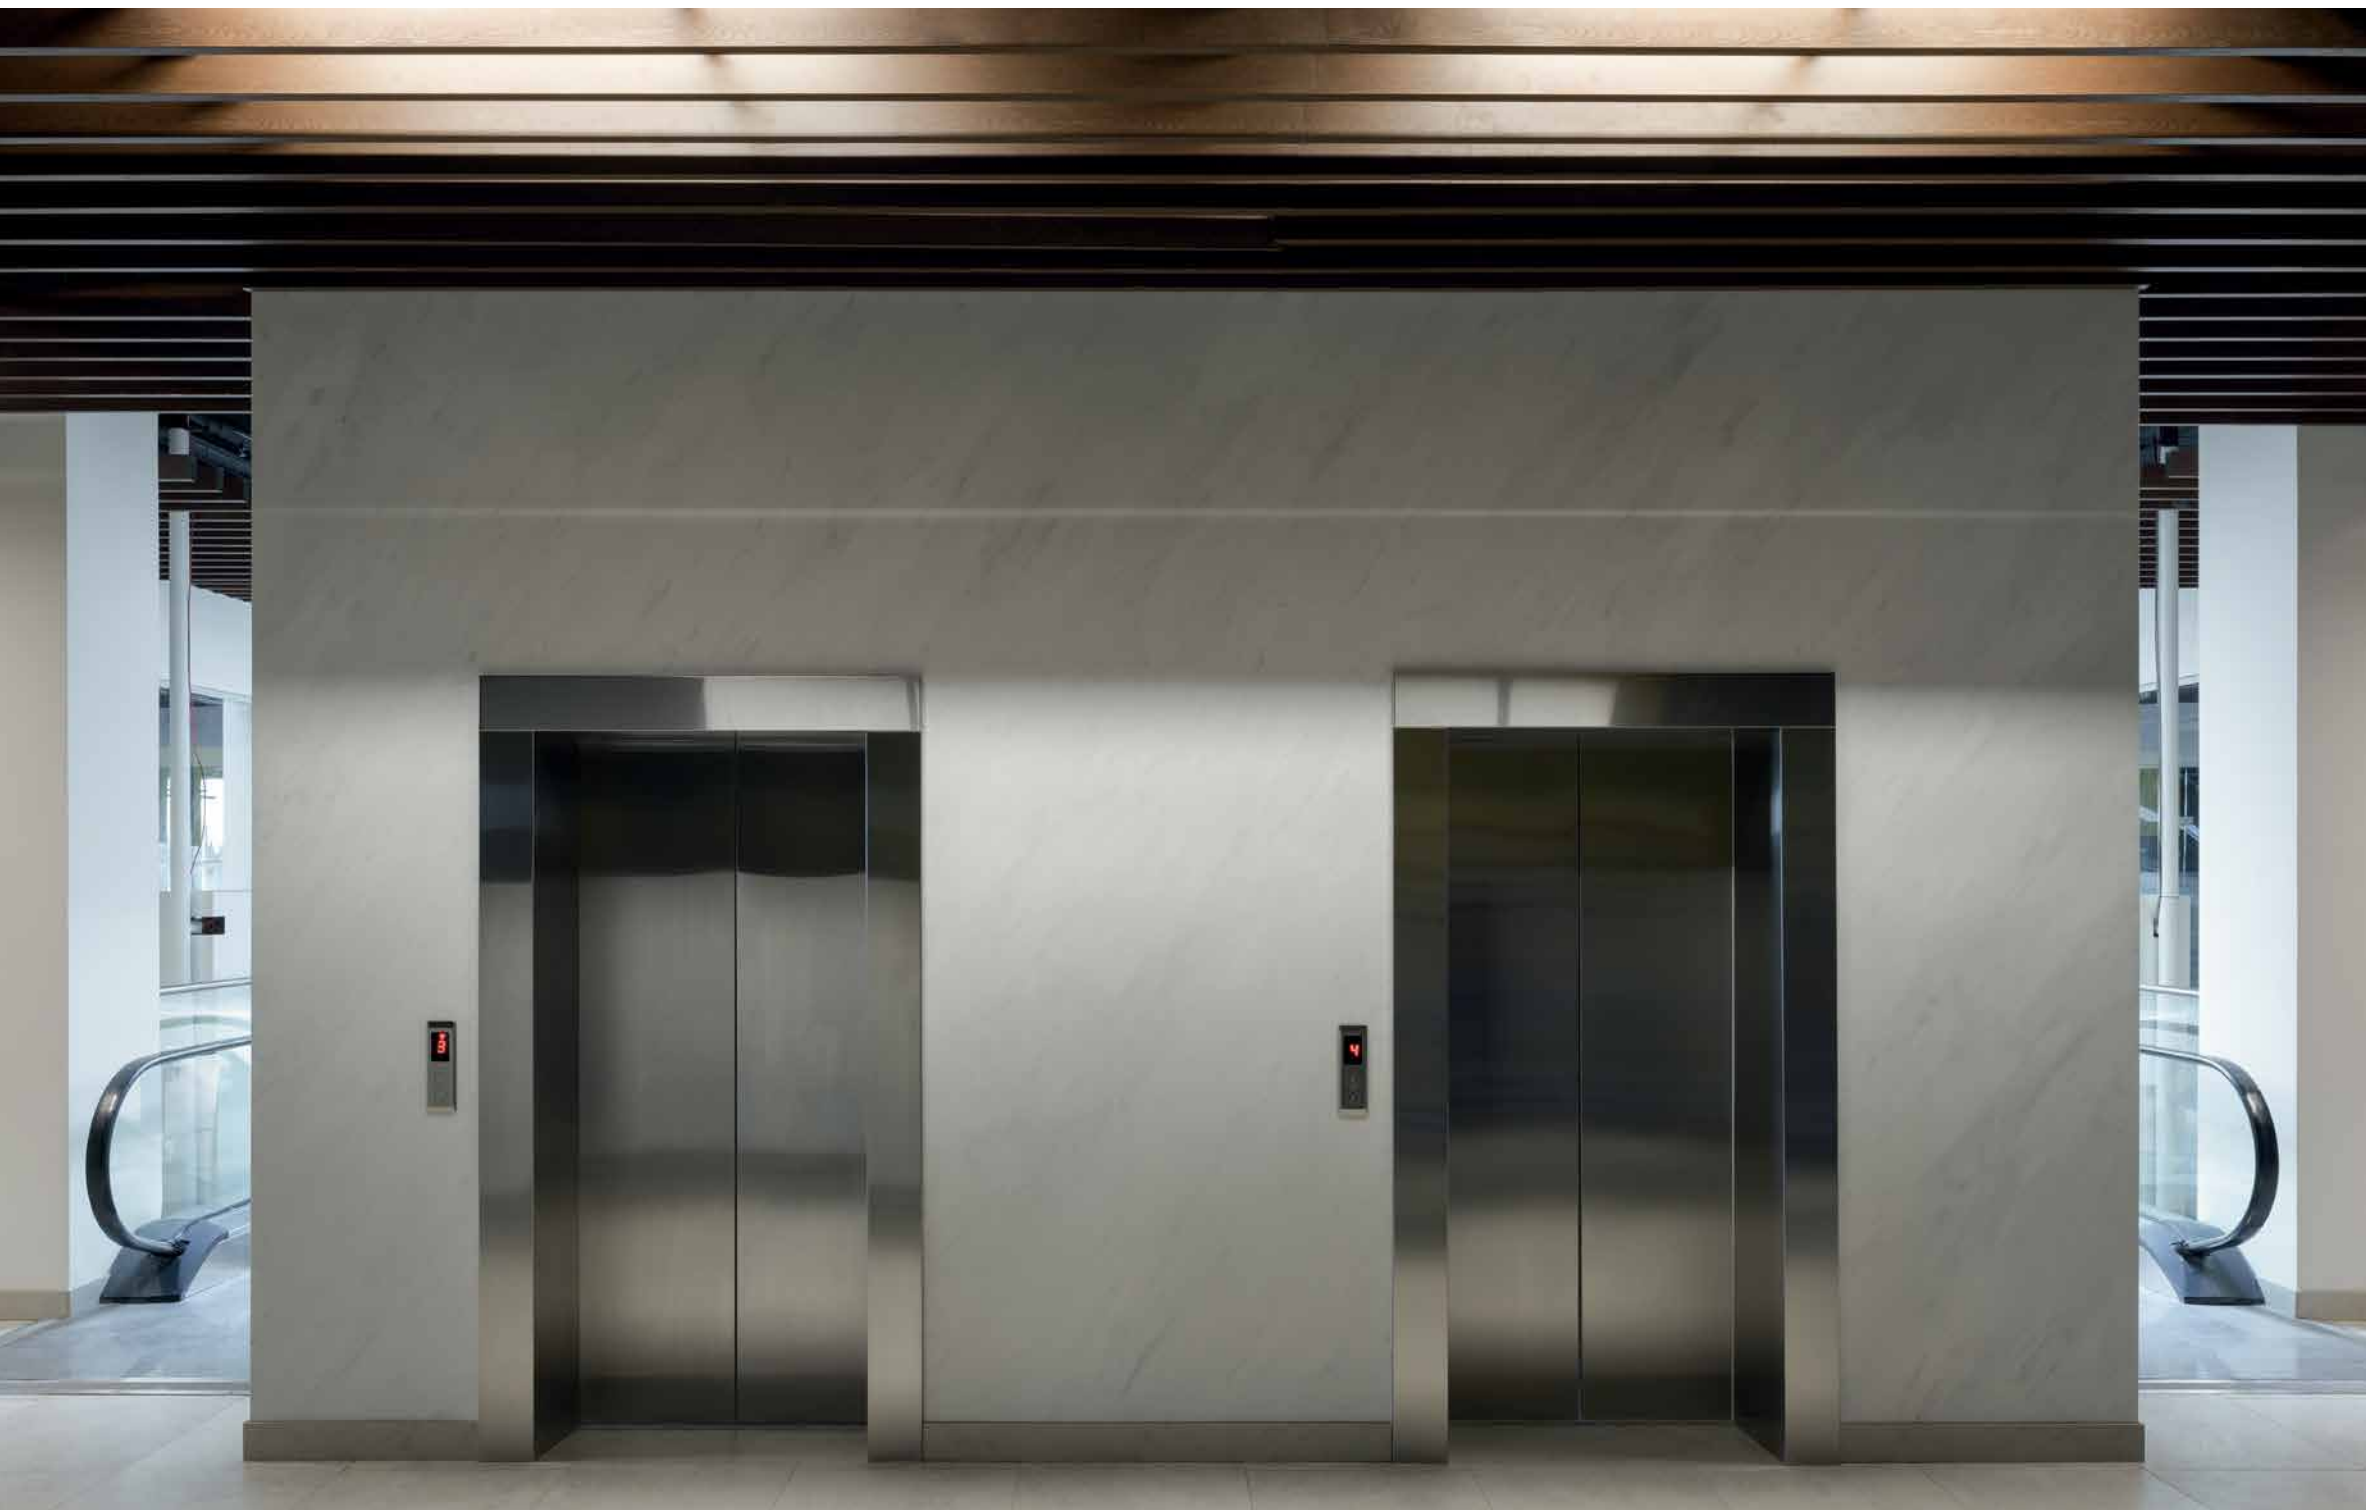

## ЖК «Апельсин»





## ЖК «Гольфстрім»

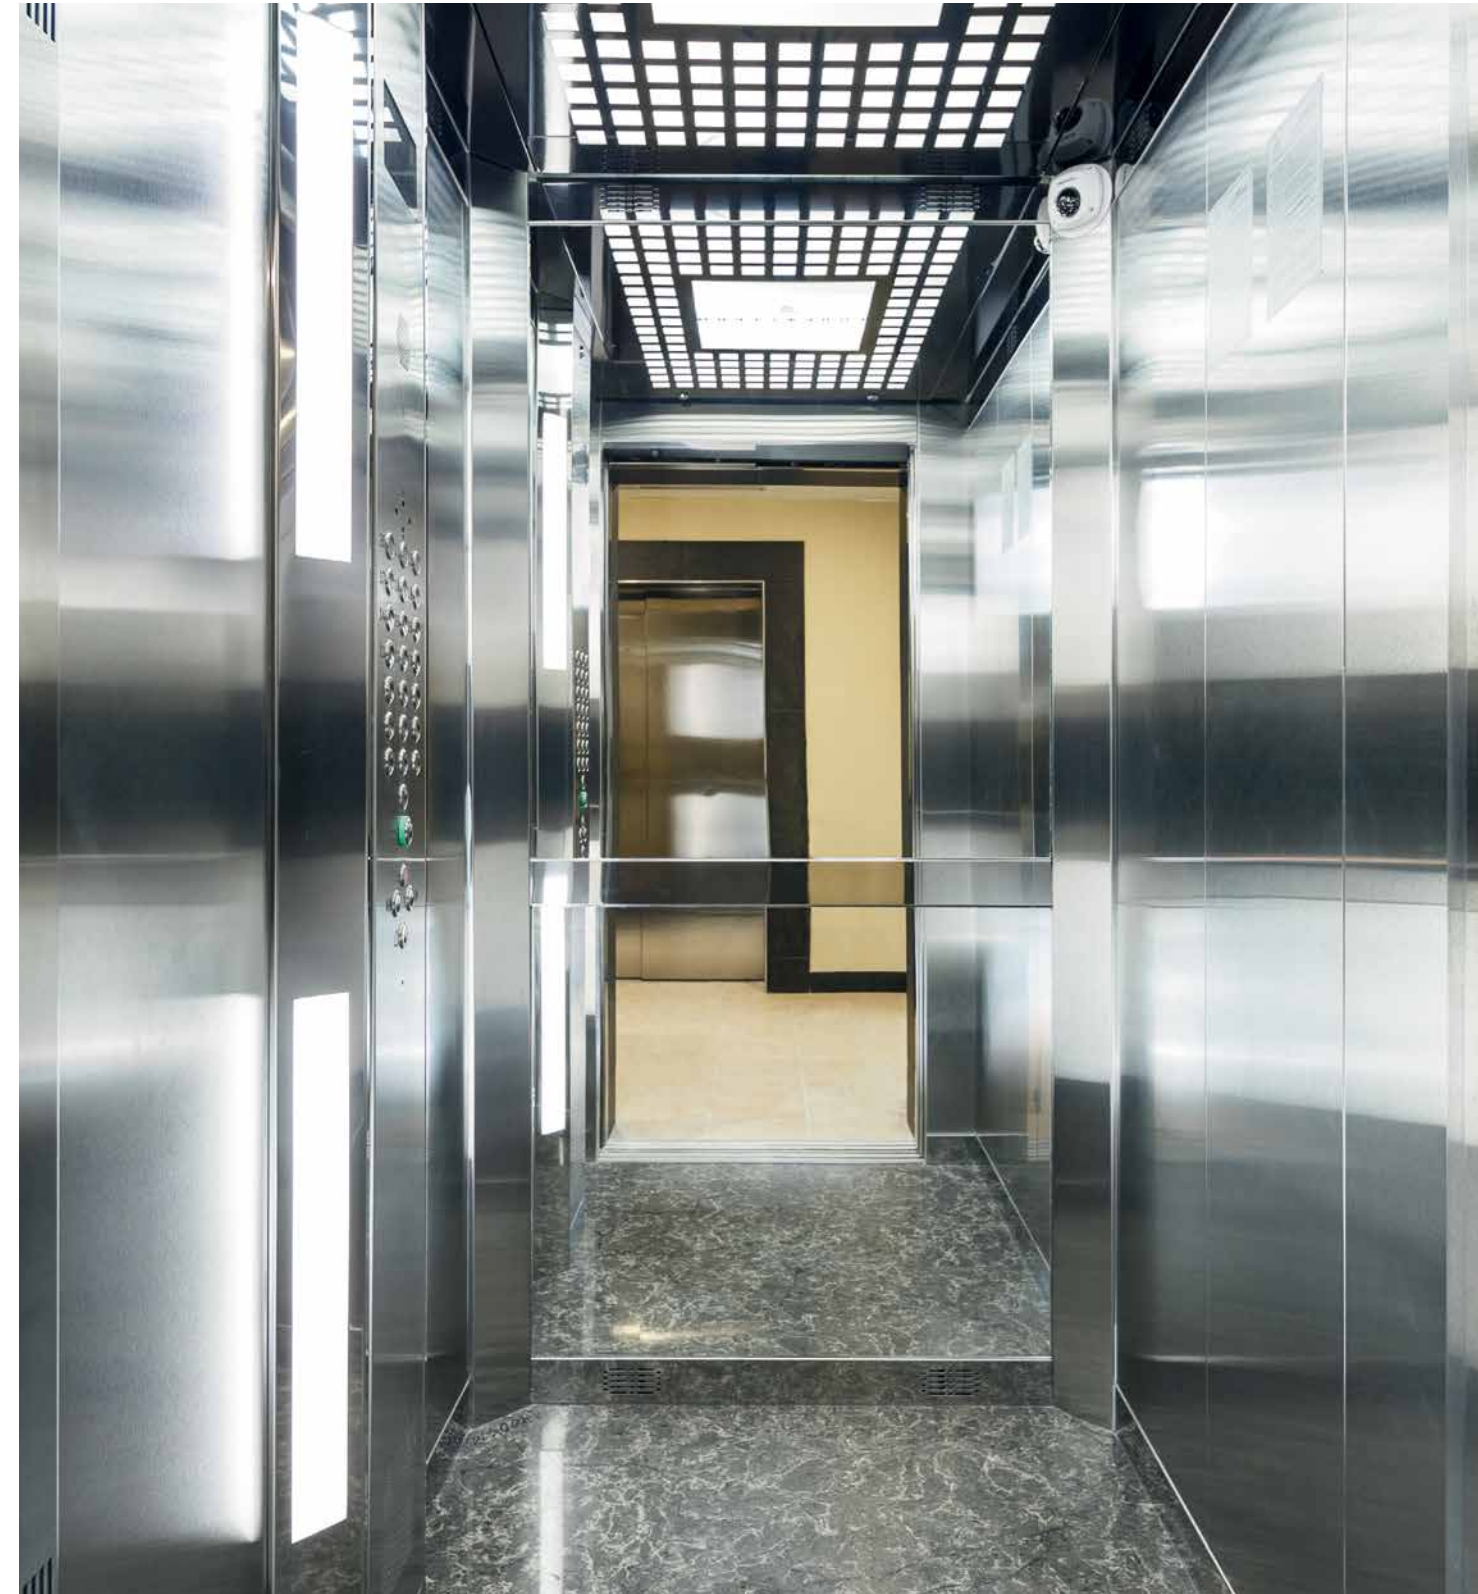

## ЖК «Continent»



## ЖК «L-Квартал»

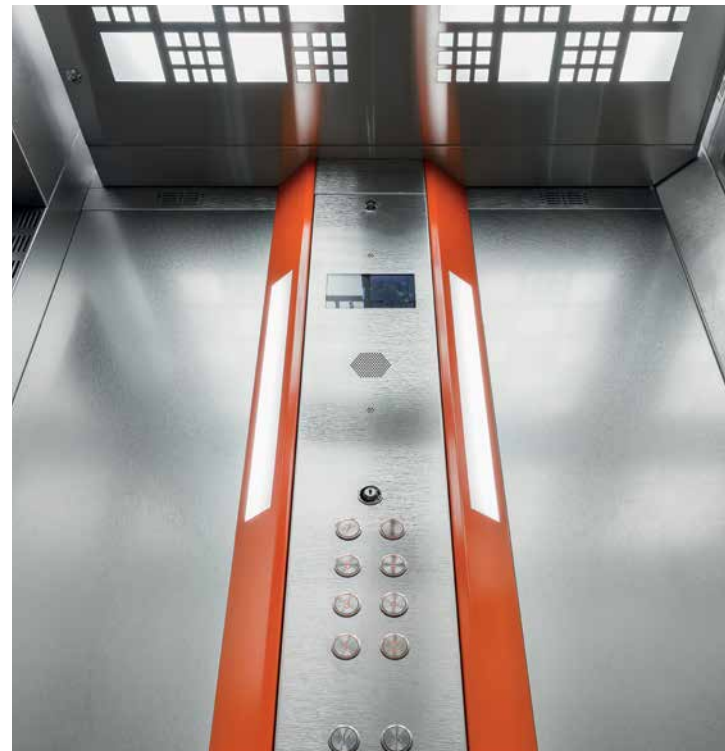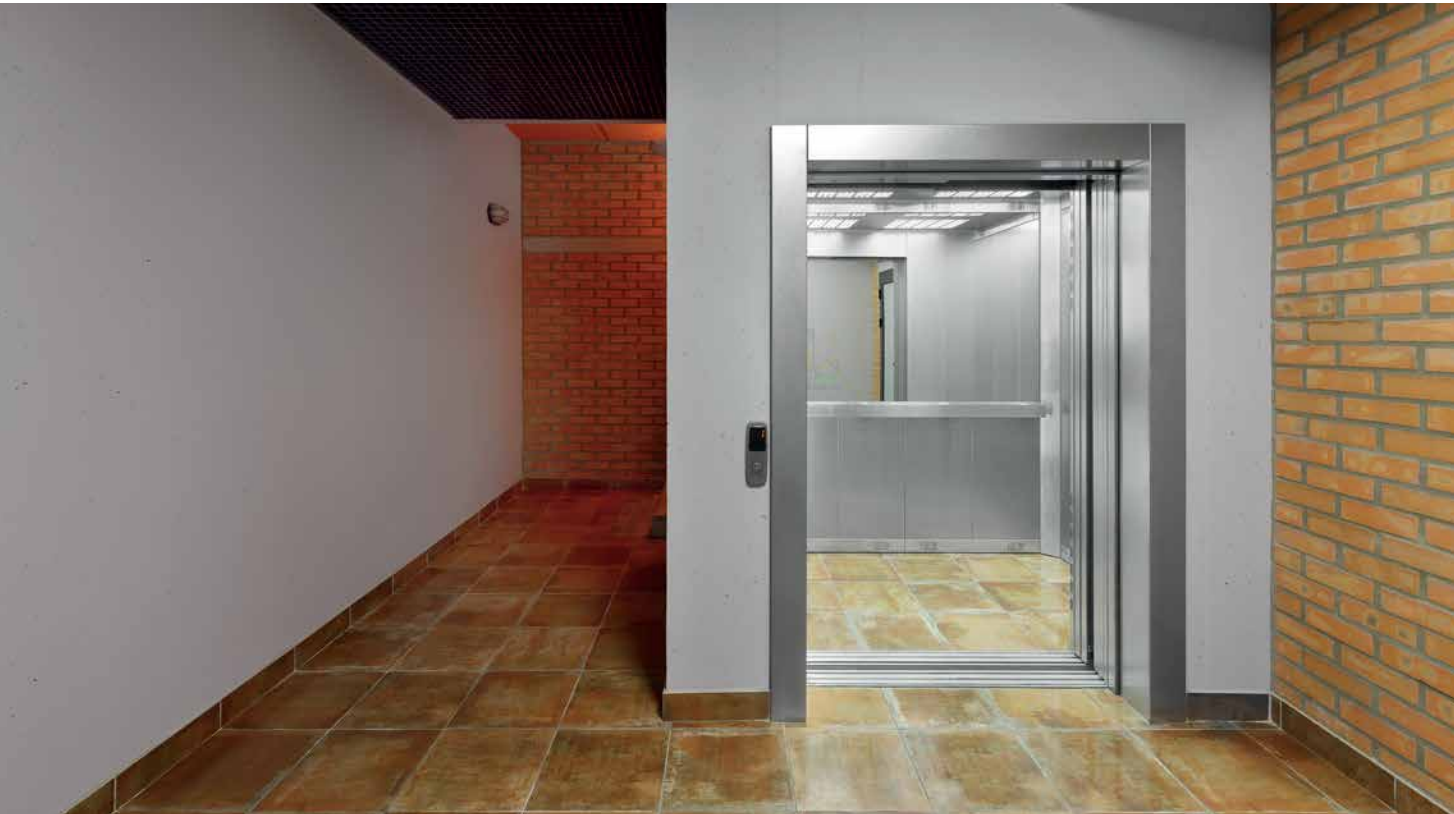

## Бібліотека УКУ (Центр Митрополита Андрея Шептицького)



## Готель «BonApart»



The background image shows the interior of an elevator. It features a central control panel with a small display screen and several buttons. The ceiling is composed of square panels with a grid pattern. The walls are dark and have vertical ventilation slats. The overall lighting is dim, creating a modern and sleek atmosphere.

# Комплектація кабін




## Панелі управління






## Кнопки



Індикатори

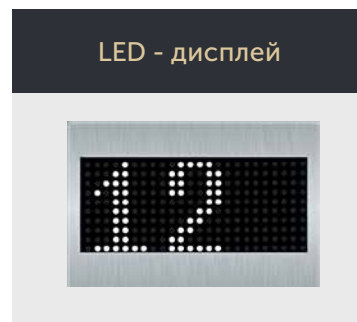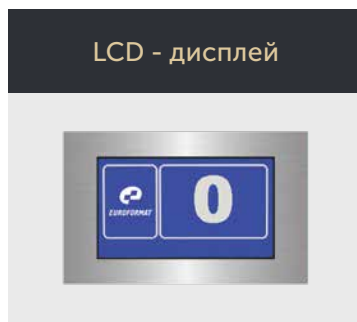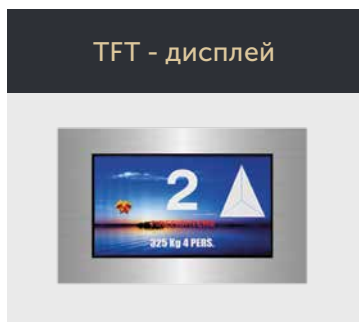

Поручні

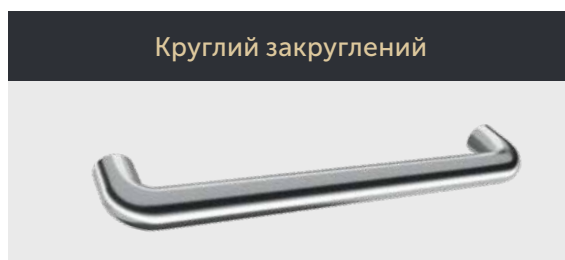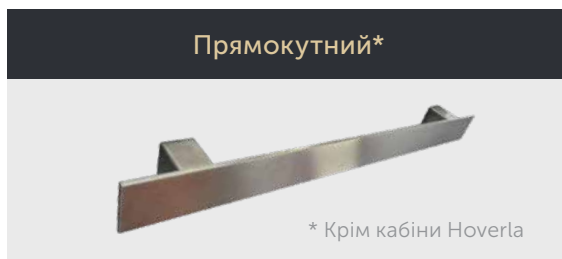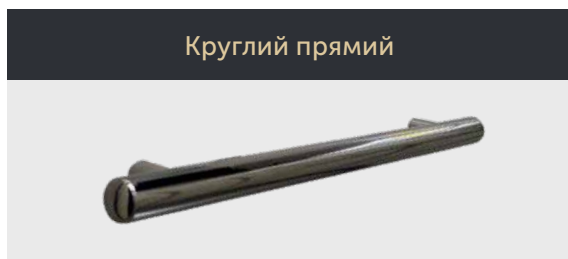


Дзеркала



## Стелі



## Пости виклику та індикатори над ДШ

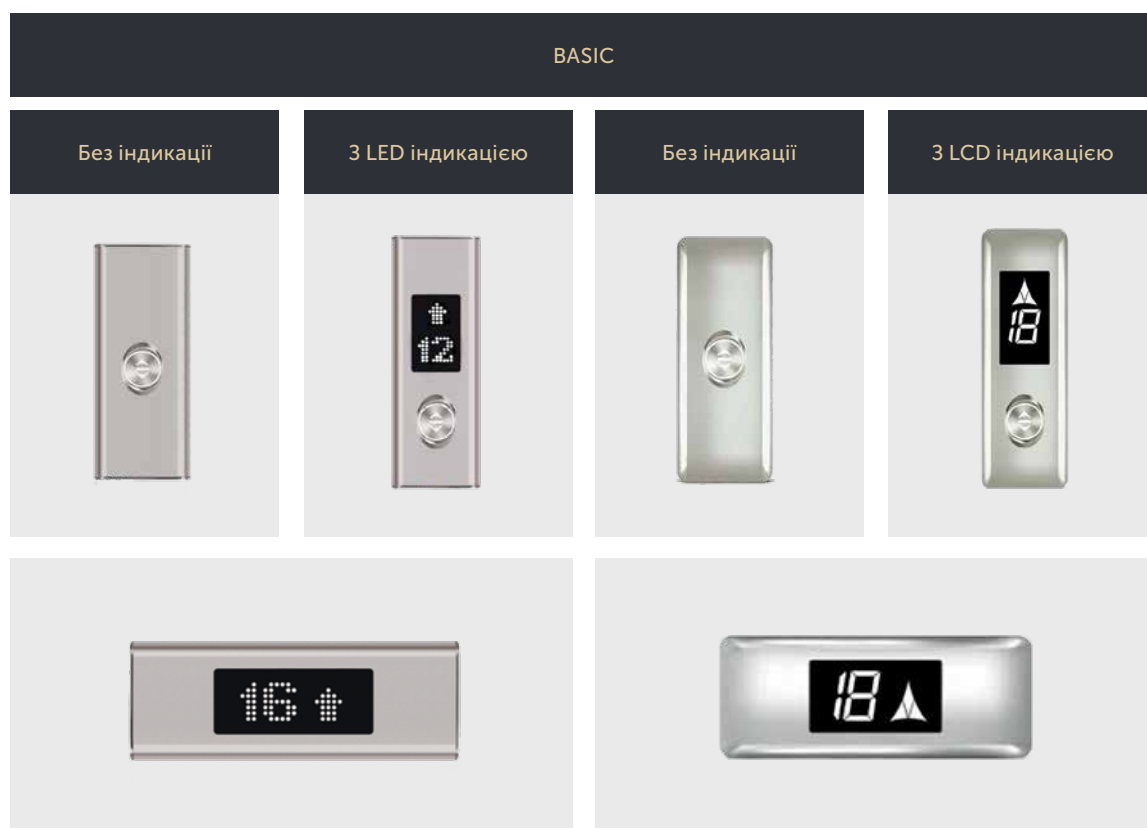

Пости виклику та індикатори над ДШ



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ


- Музичний супровід (FM радіо / MP3 плеєр)
- Голосовий супровід (UKR / RU / ENG / PL)
- Сигнал прибуття (гонг)
- Примусова вентиляція
- Спарена робота (до 6 ліфтів)
- Пріоритетний виклик
- Режим паркування
- Контроль доступу
- Система дистанційного моніторингу

# Оформлення кабін


## Стеля та стіни




## Стіни

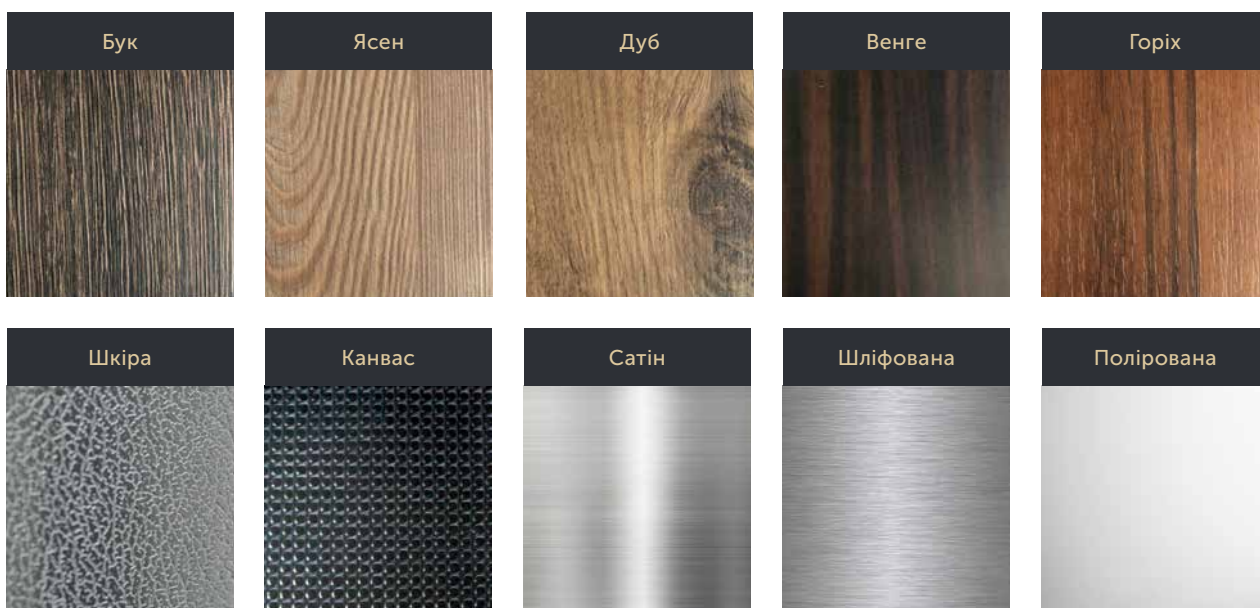

## Підлога | Лінолеум

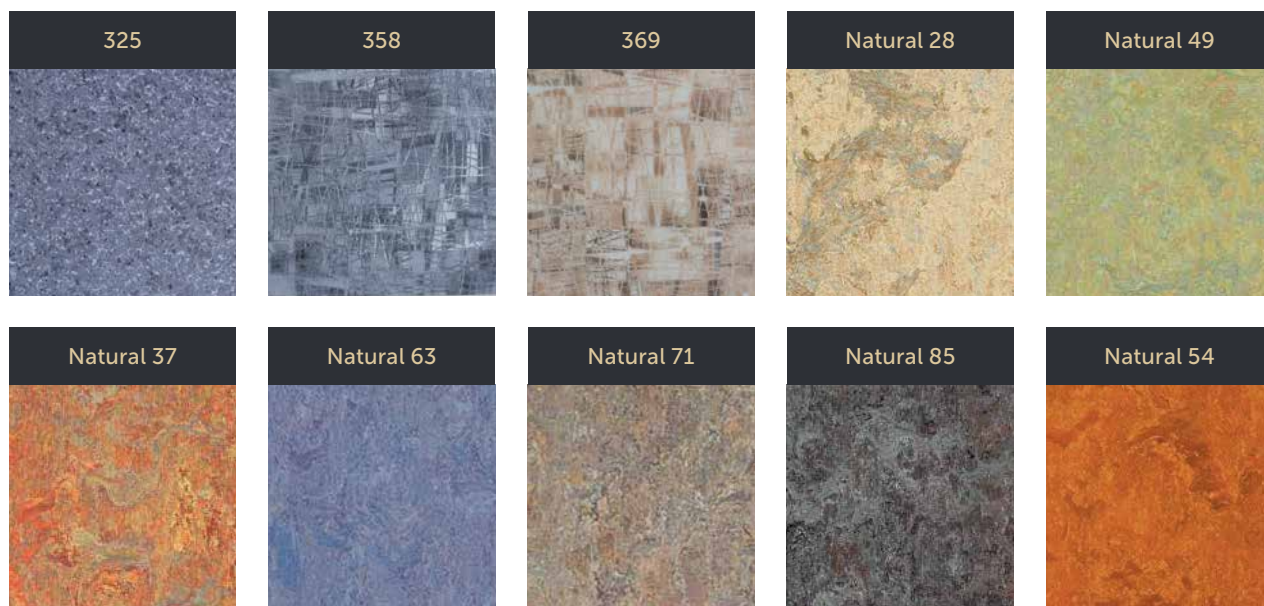

## Підлога | Штучний камінь | Додаткові матеріали

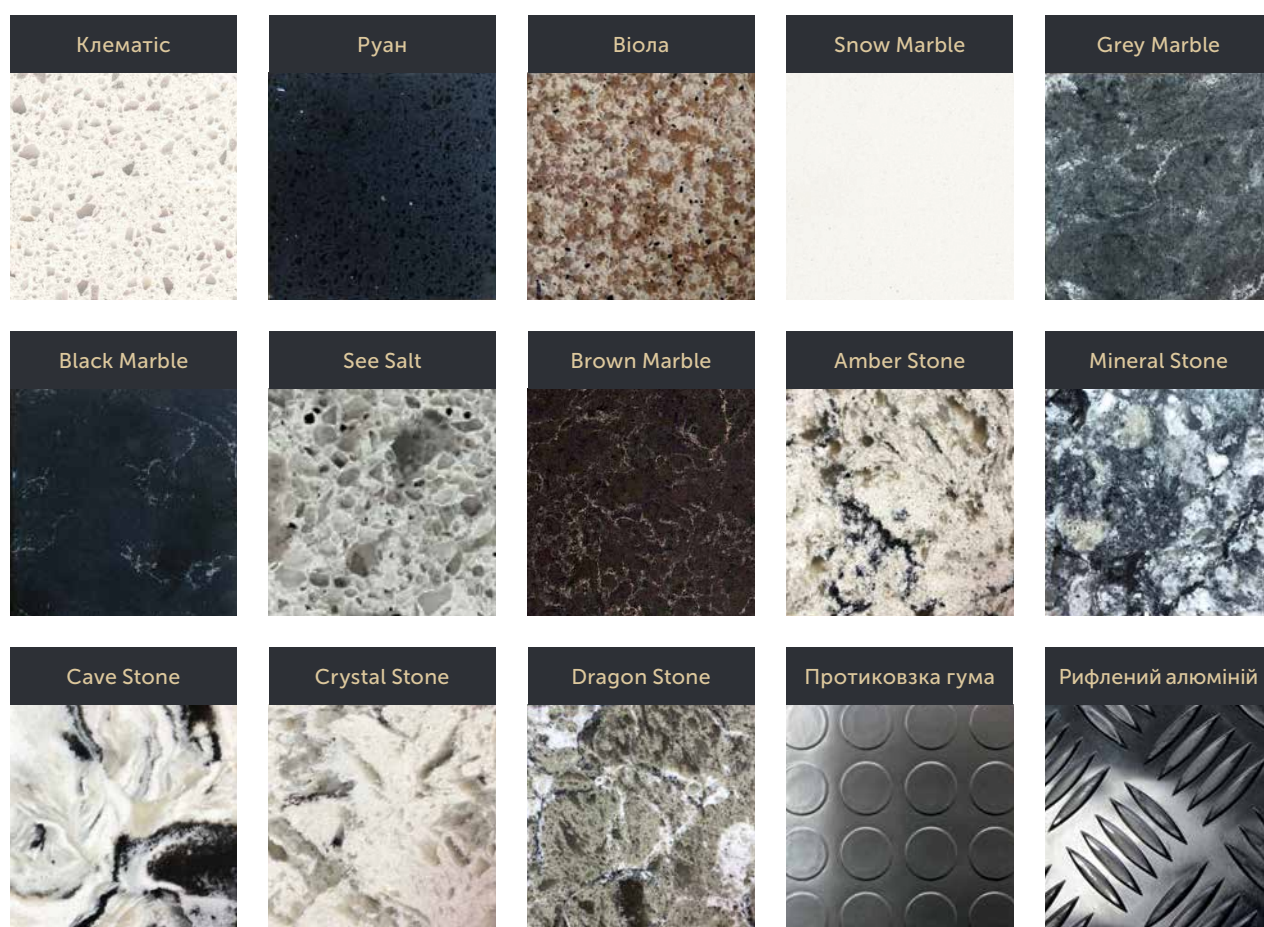




# Технічна інформація


# Стандартні шахти ліфтів EF

## Внутрішні розміри шахт ліфтів у розрізі

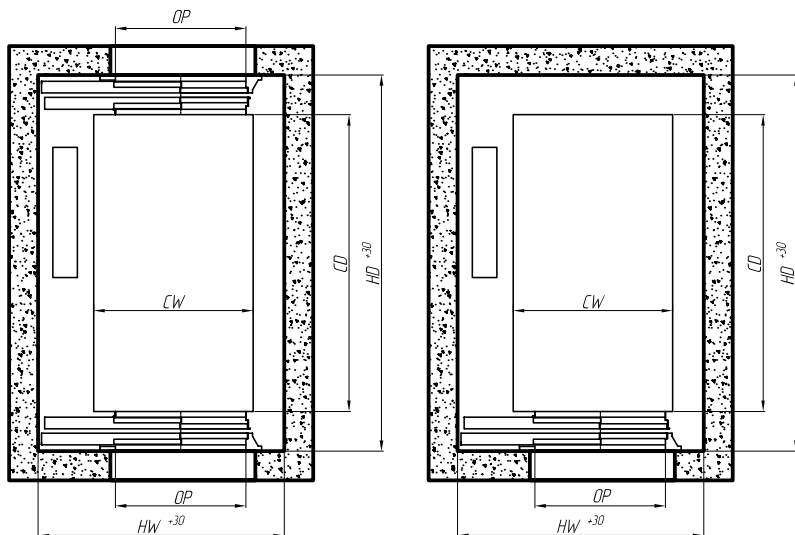

| Вантажо-<br>підйомність,<br>місткість<br>кабіни | Розміри кабіни, мм |               | Двері                  |                  | Розміри шахти, мм |               | Кіль-ть<br>входів |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 | Ширина<br>CW       | Глибина<br>CD | Ширина<br>отвору<br>OP | Тип<br>відкриття | Ширина<br>HW      | Глибина<br>HD |                   |
| 400 кг,<br>5 осіб                               | 1100               | 1000          | 700                    | Телескопічні     | 1550              | 1700          | 1                 |
|                                                 |                    |               |                        | Центральні       | 1600              | 1700          | 1                 |
| 450 кг,<br>6 осіб                               | 1000               | 1250          | 800                    | Телескопічні     | 1600              | 1750          | 1                 |
|                                                 |                    |               |                        | Центральні       | 1800              | 1750          | 1                 |
| 630 кг,<br>8 осіб                               | 1100               | 1400          | Телескопічні           | 1750             | 2000              | 1             |                   |
|                                                 |                    |               |                        | 1750             | 2000              | 2             |                   |
|                                                 |                    |               | Центральні             | 2000             | 2000              | 1             |                   |
|                                                 |                    |               |                        | 2000             | 1900              | 2             |                   |
| 1000 кг,<br>13 осіб                             | 1100               | 2100          | Телескопічні           | 1750             | 2500              | 1             |                   |
|                                                 |                    |               |                        | 1750             | 2700              | 2             |                   |
|                                                 |                    |               | Центральні             | 2000             | 2500              | 1             |                   |
|                                                 |                    |               |                        | 2000             | 2600              | 2             |                   |
| 1000 кг,<br>13 осіб                             | 2100               | 1100          | 1200                   | Телескопічні     | 2550              | 1750          | 1                 |
| 1000 кг,<br>13 осіб                             | 1600               | 1400          | Телескопічні           | 2050             | 2050              | 1             |                   |
|                                                 |                    |               |                        | 2250             | 2000              | 2             |                   |
|                                                 |                    |               | Центральні             | 2250             | 2050              | 1             |                   |

## Внутрішні розміри шахт ліфтів по вертикалі

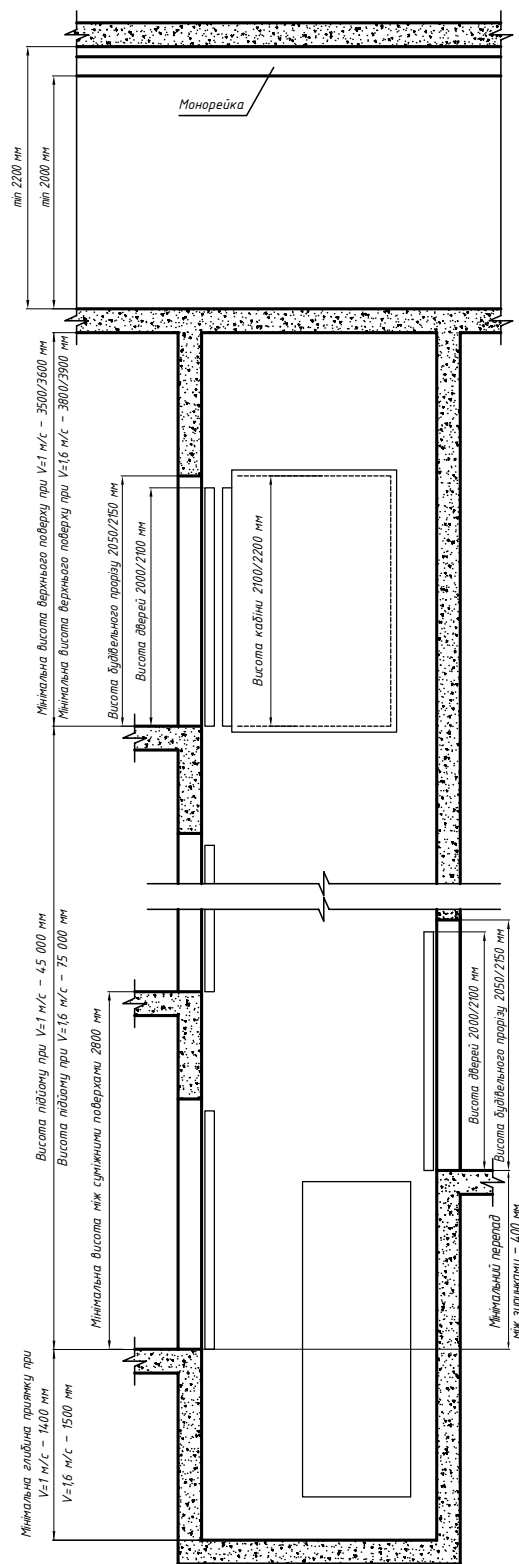





**EUROFORMAT**

**ТОВ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ»**

Україна, 04073, м. Київ  
вул. Куренівська, 21 А  
+38 (044) 494-35-35

[lift@euroformat.com](mailto:lift@euroformat.com)  
[www.euroformat.com](http://www.euroformat.com)

Сервісний центр  
+38 (044) 360-33-20

